

הוראות התקנה למפסק מגנטי


תיאור



תכונות עיקריות

- מגע סגור כאשר המגנט נמצא ליד החיישן (דלת סגורה).
 - אין צורך בכיול.
 - ניתן להחליט על מיקום יציאת הכבל הצדדית במהלך ההתקנה, על ידי סיבוב התחתית ב-180°.
- 200MICROP01 הוא מפסק מגנטי לדלת התואם לכל מוצרי האלקטרוניקה והפאנלים האלקטרוניים התקניים בעלי כניסה דיגיטאלית במתח נמוך.
- פשטות ההתקנה והטכנולוגיה שלו הופכים אותו לאביזר האידיאלי לניהול חדרי קירור.

הוראות הרכבה

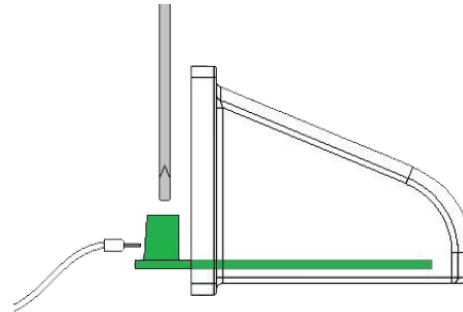

פתח את מפסק הדלת על ידי שחרור שני הברגים בגב החיישן כדי לגשת ללוח החיבורים. העבירו את הכבל דרך ה-PG וחברו את שני הכבלים למהדקים.

סגור את החיישן ודאג למקם את החלק התחתון כך שיציאת הכבל תהיה בצד הרצוי והדק את שני הברגים מאחור.

ניתן לקבע את מפסק הדלת לקיר באמצעות הברגים הארוכים המצורפים. המגנט מצויד בדבק דו צדדי, אך מומלץ לקבע אותו לדלת גם באמצעות ברגים.


חשוב שמפסק הדלת והמגנט לא יבואו במגע ישיר כאשר הדלת סגורה; זאת בכדי למנוע זעזועים שעלולים לפגוע בהם לאורך זמן.

הערה:

המרחק (D) בין המגנט לחיישן חייב להיות בין 4 מ"מ ל-7 מ"מ. מומלץ להרכיב את מפסק

הדלת גבוה ככל האפשר; עקוב אחר הדוגמאות שלהלן.

מידות

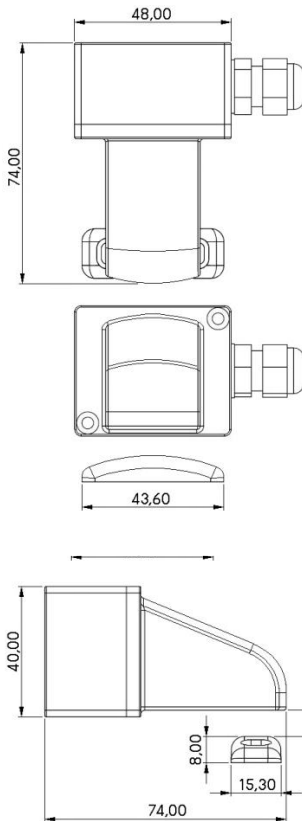

חישן

D
מגנט

בעיות ופתרונות

דגם


פתרונות	בעיות
• המגע סגור כשהמגנט ליד החיישן (דלת סגורה). • הפוך את הכיול של הכניסה הדיגיטאלית של כניסת הבקרה האלקטרונית אליה היא מחוברת	מגע הפוך
• מרחק גדול מדי בין החיישן למגנט. • בדוק את חיבורי החשמל.	כאשר הדלת סגורה הקירור אינו מופעל מחדש

קוד
200MICROP01
תיאור
מפסק דלת מגנטי עם מגע פתוח N.O.

מידע טכני

מאפיינים חשמליים	
10W	הספק
200 VDC 140 VAC RMS	מתח
500mA dc 500nA AC RMS	זרם
1.000.000.000 (1v, 10Ma)	מספר מחזורים
תנאי סביבה	
-20T90 °C humidity < 90% Rel.	טמפרטורת הפעלה
-20T90 °C humidity < 90% Rel.	טמפרטורת אחסנה
אזורים עם רעידות או השפעות חזקות: איזורים מזוהמים, מלוכלכים/או קורוזטיביים, חשיפה לקרינת שמש ישירה, סביבות נפיצות או גז דליק	סביבות התקנה לא מתאימות
מאפיינים כלליים	
PG7, קוטר כבל מירבי = 7 מ"מ כניסה ימין או שמאל, סיבוב תחתון	חיבור כבל חשמל
מהדקים קבועים לכבלבקוטר של עד 2 מ"מ	חיבור מהדקי חשמל
מגע פתוח .N.O.	סוג מגע
74X48X40 מ"מ (חיישן) 44X15X8 מ"מ (מגנט)	מידות
IP65	רמת הגנת מים ואבק
עם הברגים המסופקים	התקנה
פלסטיק PC + ABS UL97 V-0	מבנה

דוגמאות התקנה

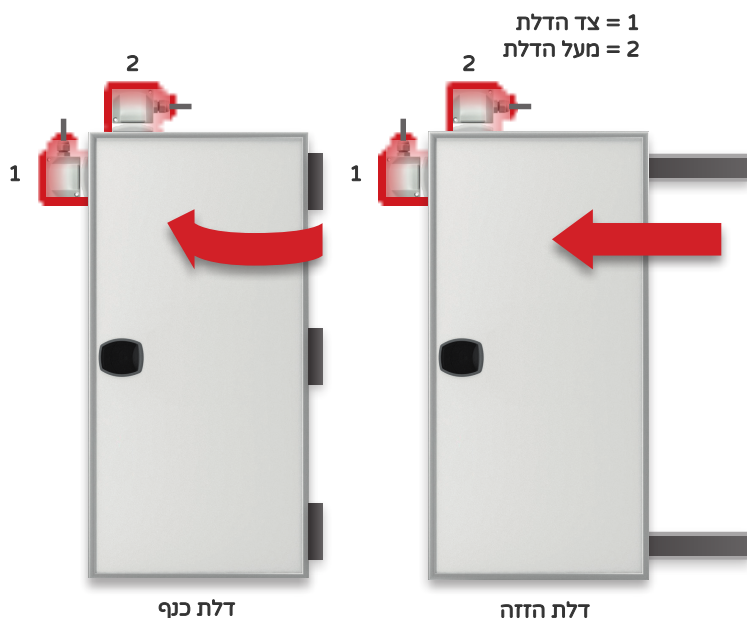

מיקומי התקנה

