



serie TV




VENTILATORI ASSIALI




TV-050-32-4T-X-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-050-32-4T-C-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-050-32-4T-A-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-050-32-4T-P-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-050-32-4TH-2-_-2-P Pag. TV-D-1



TV-050-32-4TQ-2-_-2-A Pag. TV-D-1

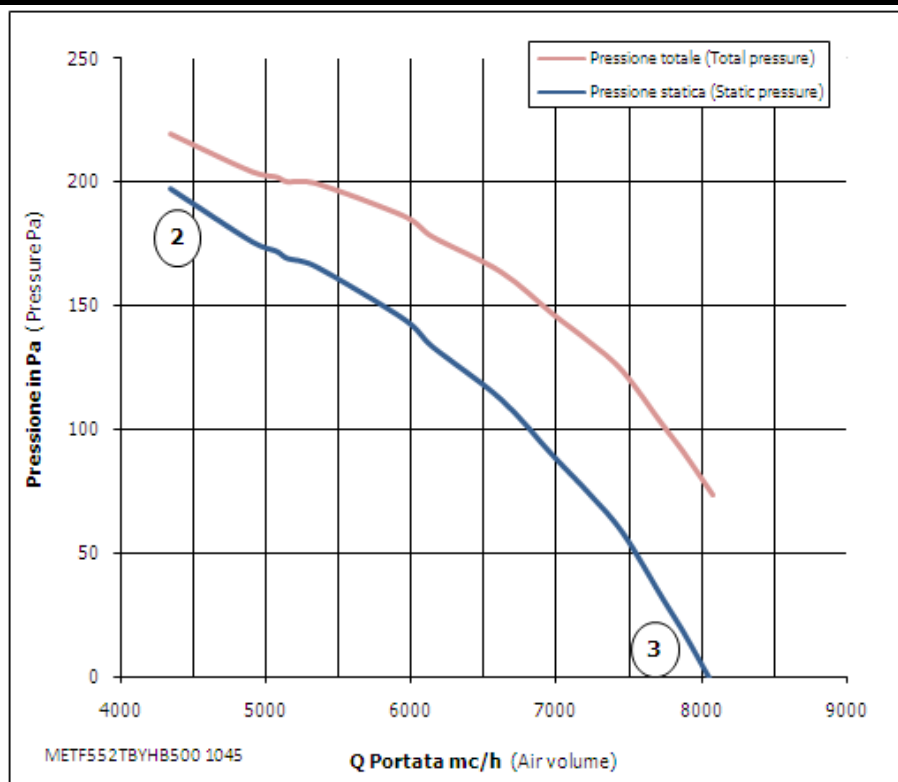

$$P_d = 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,48	781	1424	68
3		1,31	635	1440	72


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
3~	781	1424	1,48	50
3~ 230/400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-18-VT-X-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-18-VT-C-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-18-VT-A-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-18-VT-P-_2-A Pag. TV-D-1



TV-056-18-VTH-2-_2-P Pag. TV-D-1



TV-056-18-VTQ-2-_2-A Pag. TV-D-1

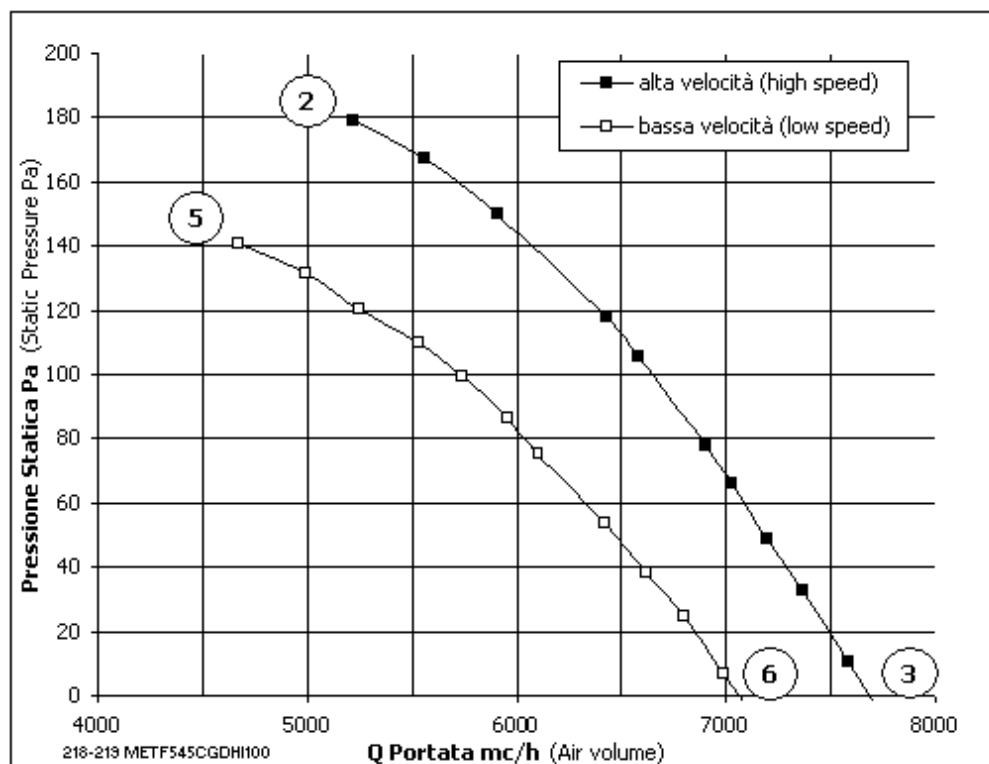

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aerauliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997

Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side


Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,69	678	1425	70
3		1,54	501	1449	74
5	400	0,91	537	1269	67
6		0,70	393	1342	73

	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	678	1425	1,69	45
Y	537	1269	0,91	


3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-23-VT-X-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-VT-C-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-VT-A-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-VT-P-_2-A Pag. TV-D-1



TV-056-23-VTH-2-_2-P Pag. TV-D-1



TV-056-23-VTQ-2-_2-A Pag. TV-D-1

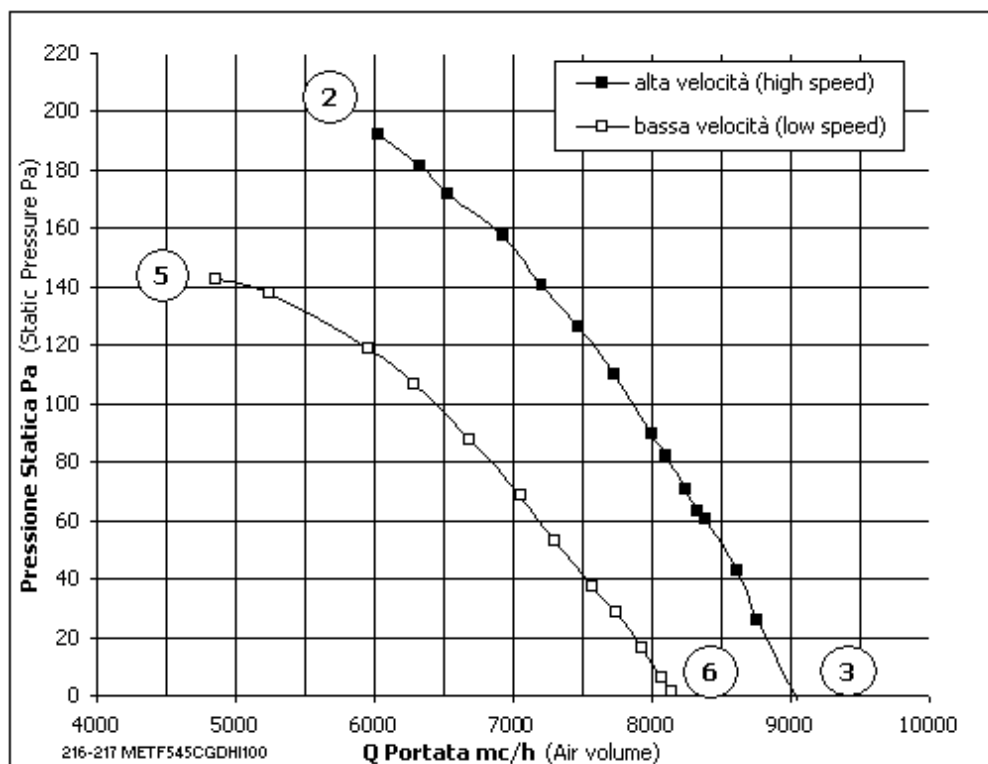

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,83	823	1404	74
3		1,65	642	1428	68
5	400	1,09	652	1206	68
6		0,87	515	1285	76


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	823	1404	1,83	67
Y	652	1206	1,09	
3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-27-VT-X_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-VT-C_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-VT-A_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-VT-P_-2-A Pag. TV-D-1



TV-056-27-VTH-2_-2-P Pag. TV-D-1



TV-056-27-VTQ-2_-2-A Pag. TV-D-1

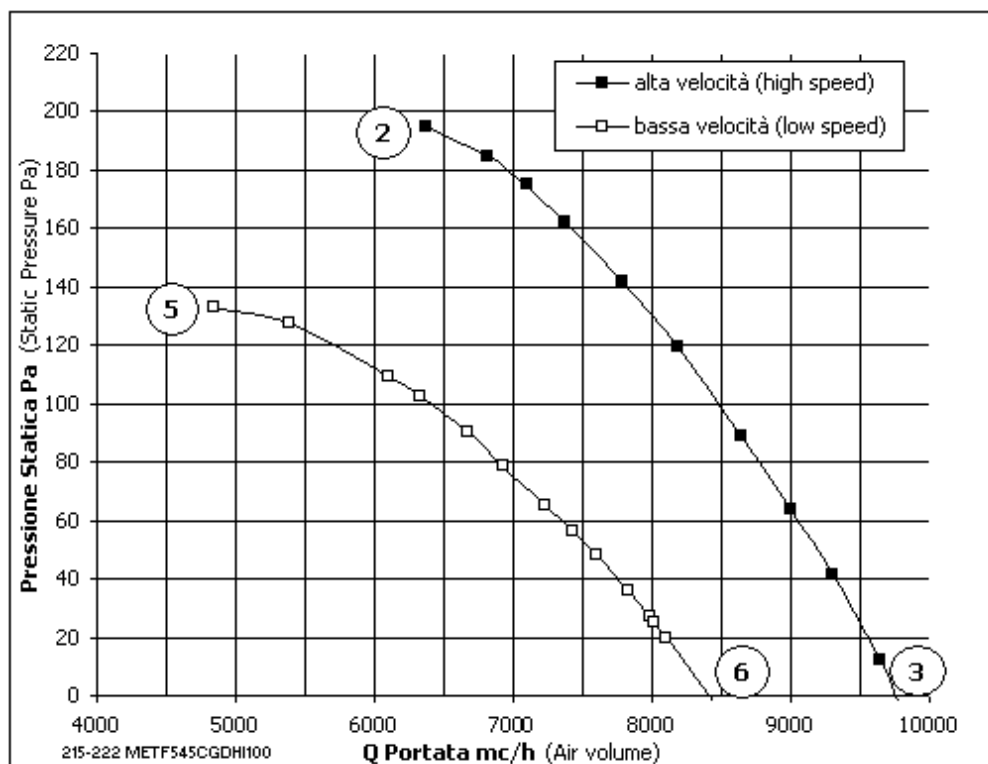

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997

Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side


Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,99	965	1391	75
3		1,76	760	1416	80
5	400	1,18	707	1145	69
6		0,95	562	1238	77

	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	965	1391	1,99	66
Y	707	1145	1,18	


3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-30-VT-X-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-30-VT-C-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-30-VT-A-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-30-VT-P-_2-A Pag. TV-D-1



TV-056-30-VTH-2-_2-P Pag. TV-D-1



TV-056-30-VTQ-2-_2-A Pag. TV-D-1

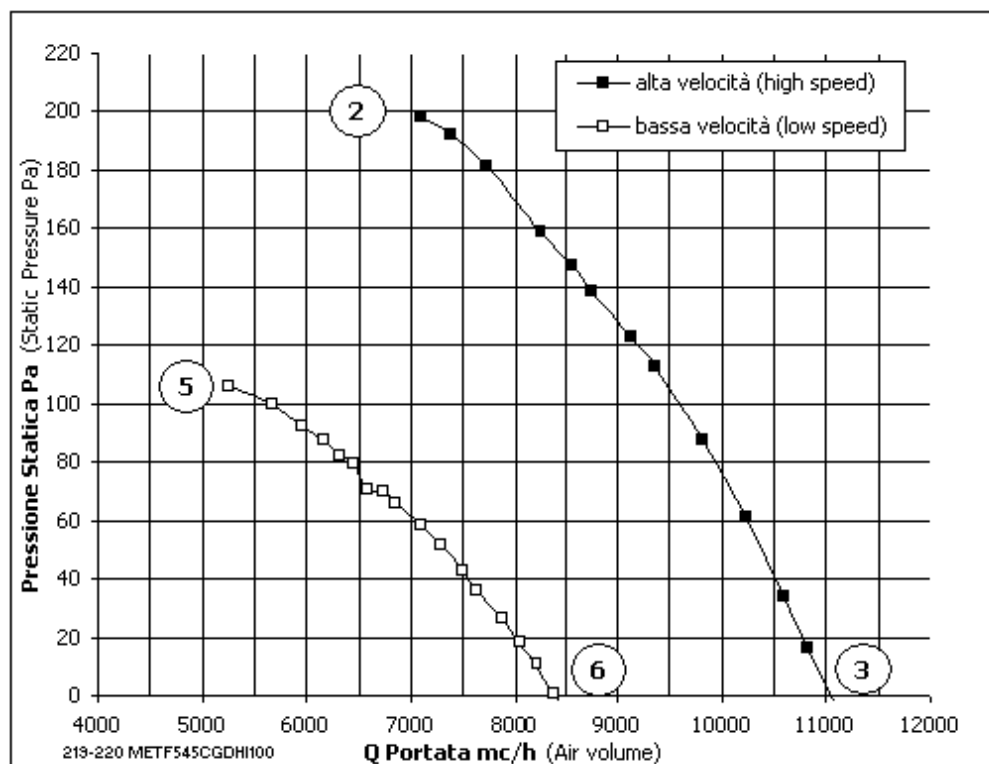

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997

Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side


Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	2,36	1284	1317	77
3		2,06	1053	1353	82
5	400	1,32	802	969	69
6		1,19	712	1035	77

	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	1284	1317	2,36	55
Y	802	969	1,32	


3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-23-4M-X_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-4M-C_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-4M-A_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-23-4M-P_-2-A Pag. TV-D-1



TV-056-23-4MH-2_-2-P Pag. TV-D-1



TV-056-23-4MQ-2_-2-A Pag. TV-D-1

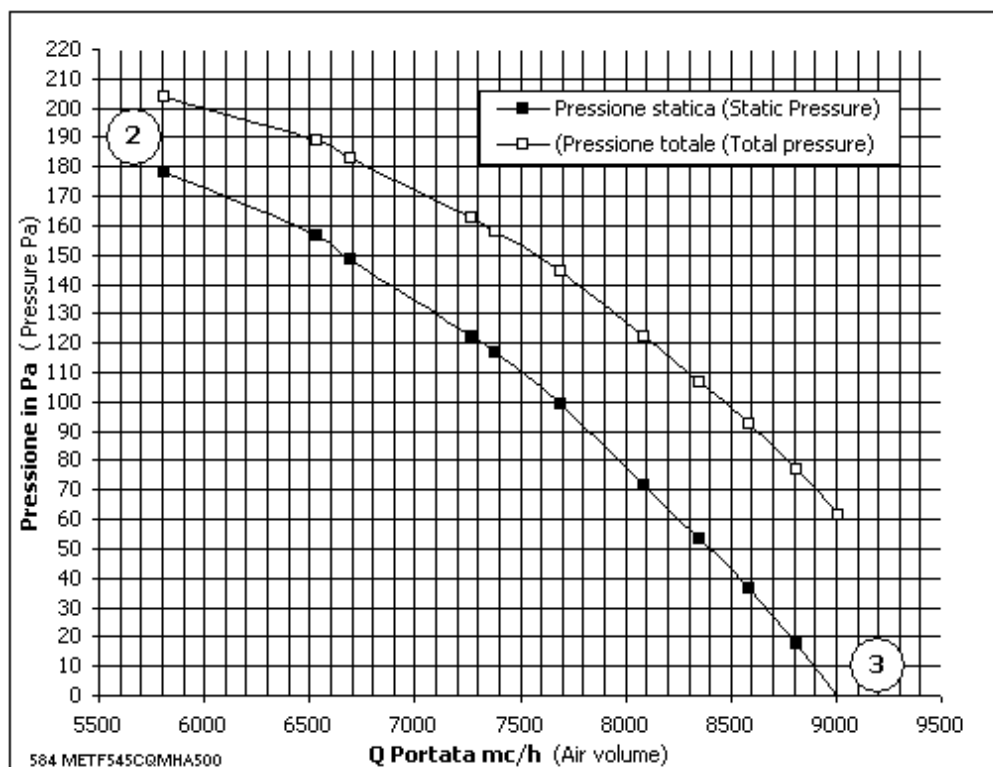

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	230	3,95	912	1353	73
3		3,12	721	1409	78


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
1~	912	1353	3,95	68
1~ 230V + 10% 50 Hz C25µF IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-27-4M-X_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-4M-C_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-4M-A_-2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-4M-P_-2-A Pag. TV-D-1



TV-056-27-4MH-2_-2-P Pag. TV-D-1



TV-056-27-4MQ-2_-2-A Pag. TV-D-1

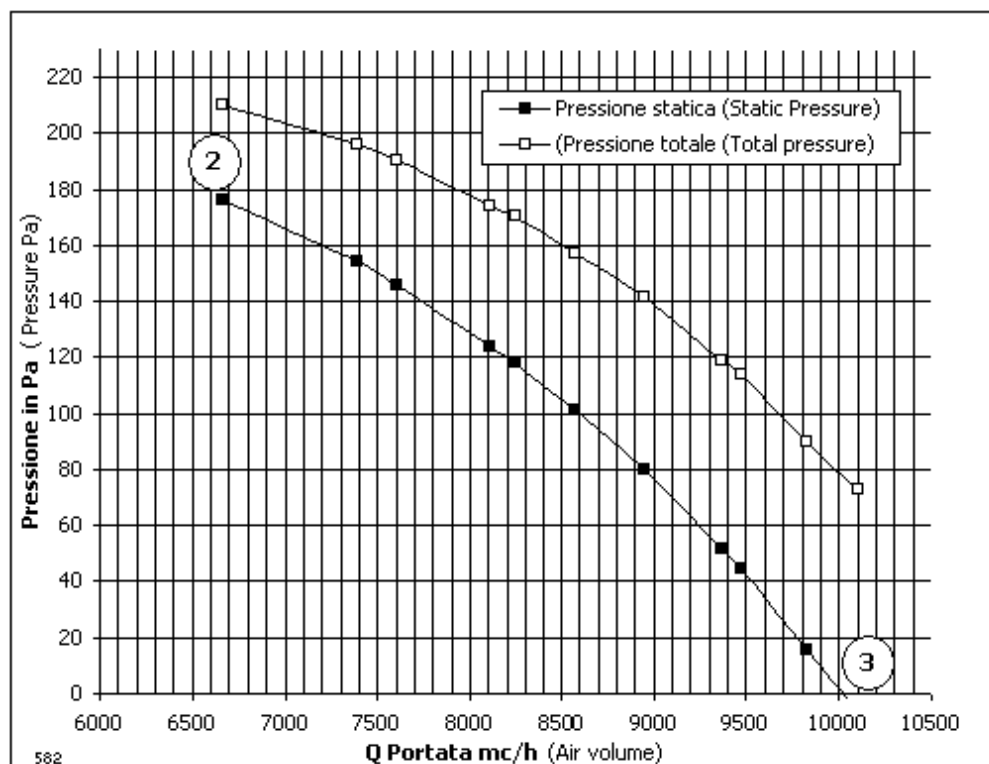

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	230	4,65	1100	1329	75
3		3,59	864	1396	80


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
1~	1100	1329	4,65	63
1~ 230V + 10% 50 Hz C25µF IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-056-27-ST-X-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-ST-C-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-ST-A-_2-A Pag. TV-D-1




TV-056-27-ST-P-_2-A Pag. TV-D-1



TV-056-27-STH-2-_2-P Pag. TV-D-1



TV-056-27-STQ-2-_2-A Pag. TV-D-1

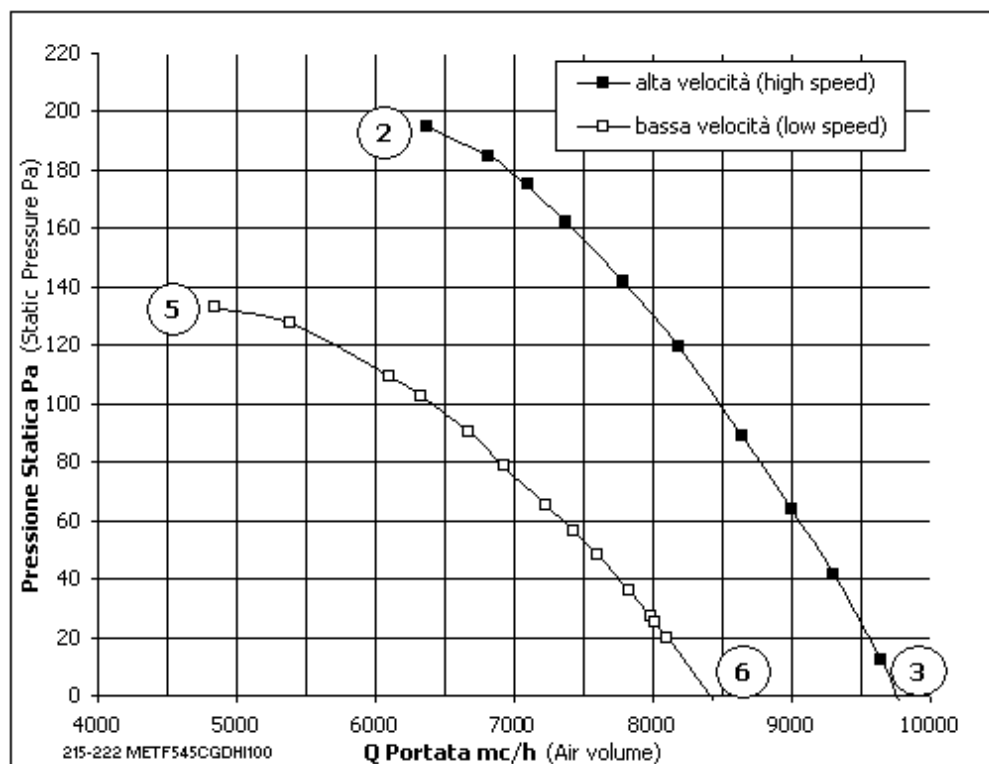

$$P_d = 7,7 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997

Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side


Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,99	965	1391	75
3		1,76	760	1416	80
5	400	1,18	707	1145	69
6		0,95	562	1238	77

	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	965	1391	1,99	66
Y	707	1145	1,18	


3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-060-18-VT-X-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-060-18-VT-C-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-060-18-VT-A-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-060-18-VT-P-_-2-A Pag. TV-D-1

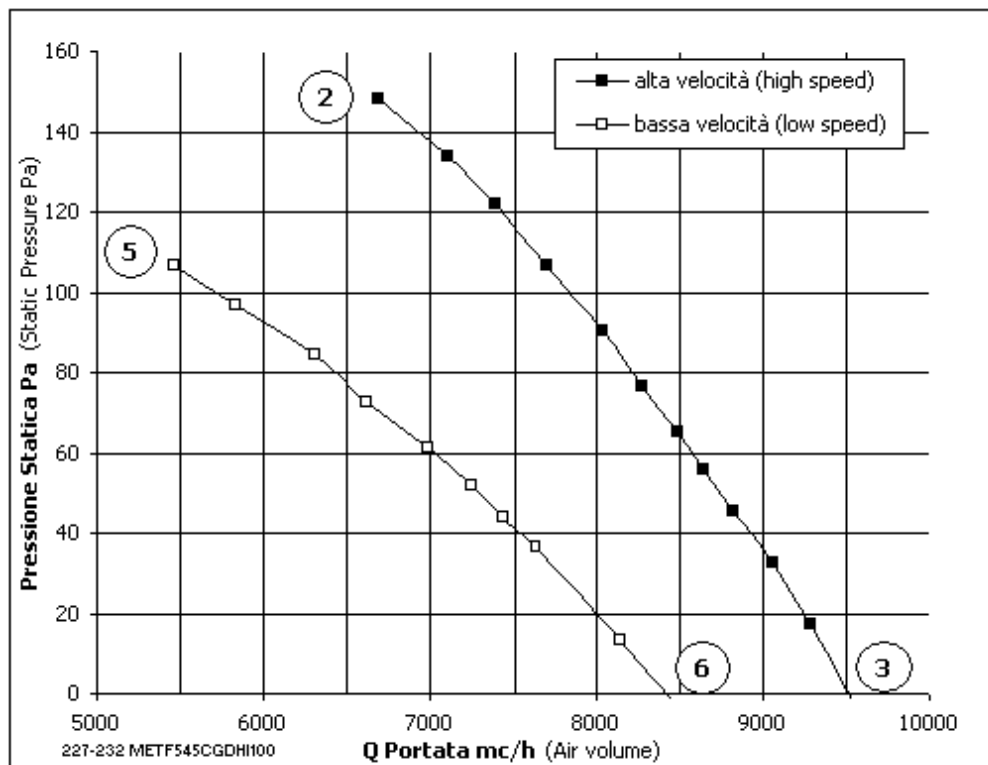

$$P_d = 5,8 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997

Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side


Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,89	871	1046	72
3		1,68	652	1434	77
5	400	1,06	642	1160	69
6		0,84	496	1263	74

	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	871	1046	1,89	68
Y	642	1160	1,06	


3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-060-23-VT-X-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-060-23-VT-C-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-060-23-VT-A-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-060-23-VT-P-_-2-A Pag. TV-D-1

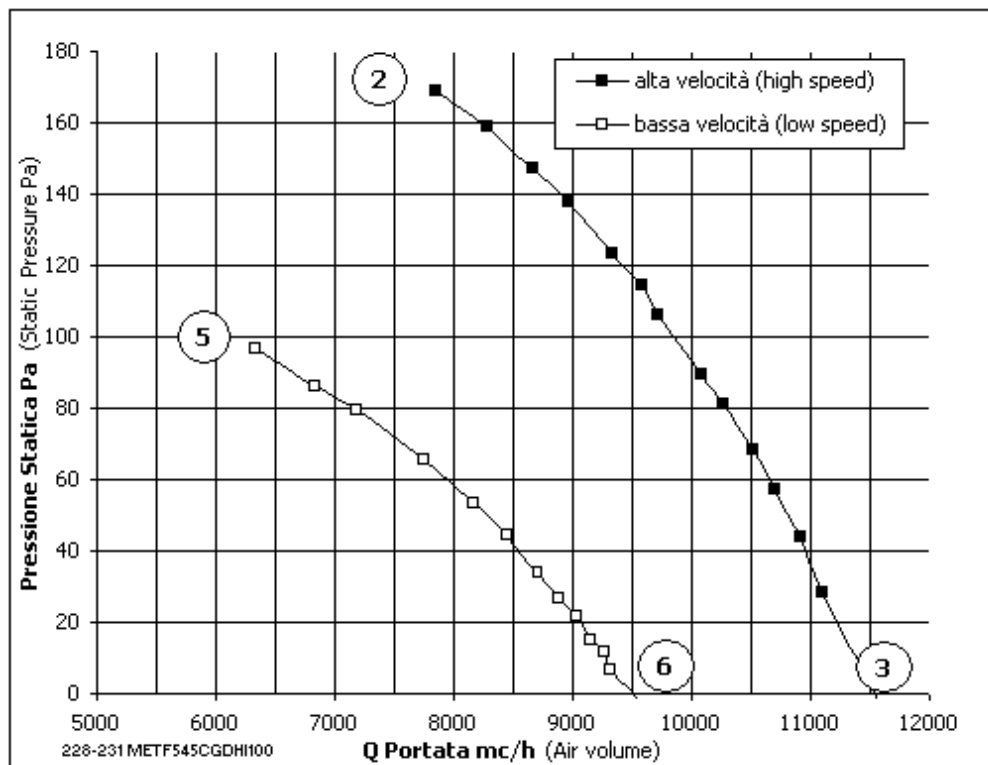

$$P_d = 5,8 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	2,27	1226	1331	75
3		1,87	888	1388	81
5	400	1,30	787	1030	70
6		1,08	648	1144	77


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
Δ	1226	1331	2,27	57
Y	787	1030	1,30	
3~ 400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-063-19-4T-X-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-19-4T-C-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-19-4T-A-_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-19-4T-P-_-2-A Pag. TV-D-1



TV-063-19-4TH-2-_-2-P Pag. TV-D-1



TV-063-19-4TQ-2-_-2-A Pag. TV-D-1

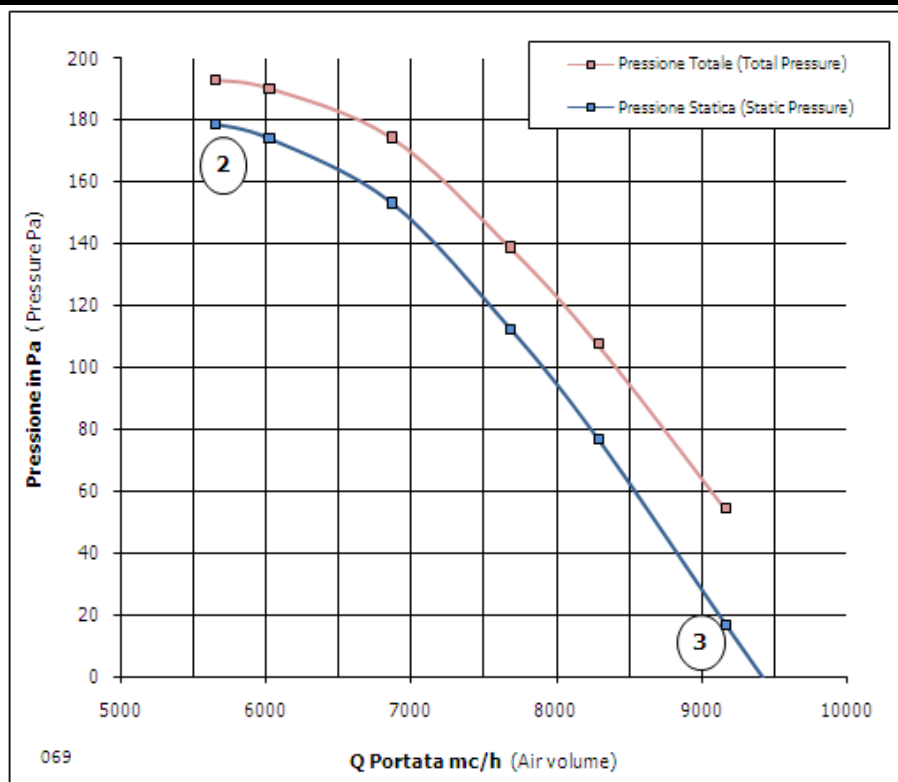

$$P_d = 4,8 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	400	1,65	856	1364	84,3
3		1,38	631	1402	79


	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
3~	856	1364	1,65	70
3~ 230/400V ± 10% Δ/Y 50Hz IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.




TV-063-30-6M-X_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-30-6M-C_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-30-6M-A_-2-A Pag. TV-D-1




TV-063-30-6M-P_-2-A Pag. TV-D-1



TV-063-30-6MH-2_-2-P Pag. TV-D-1



TV-063-30-6MQ-2_-2-A Pag. TV-D-1

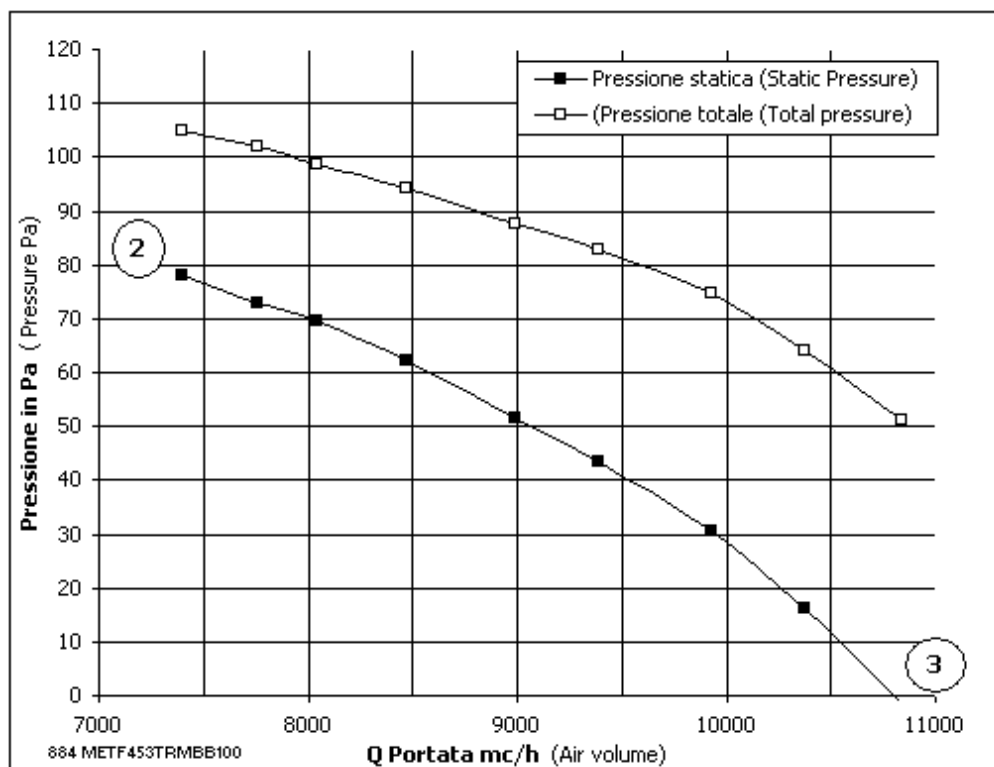

$$P_d = 4,8 \cdot 10^{-7} \cdot Q^2$$

Prove aeruliche eseguite secondo norme AMCA 210-85 standard ISO 5801:1997.

Misurazioni effettuate utilizzando un convogliatore basso e griglia di protezione lato pressione.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-85 standards and ISO 5801:1997


Measured in short bell mouth with guard grill on the pressure side

Punti Grafico	Volt [V]	I [A]	P. Ass. [W]	N. [rpm]	LWA Db
2	230	3,49	712	869	70
3		3,18	622	792	77



	P. Ass. [W]	N. [rpm]	I Ass. [A]	Temp. ambiente [C°]
1~	712	869	3,49	53
1~ 230V + 10% 50 Hz C25µF IP55				

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.


Vip reserves the right to modify these data without notice.

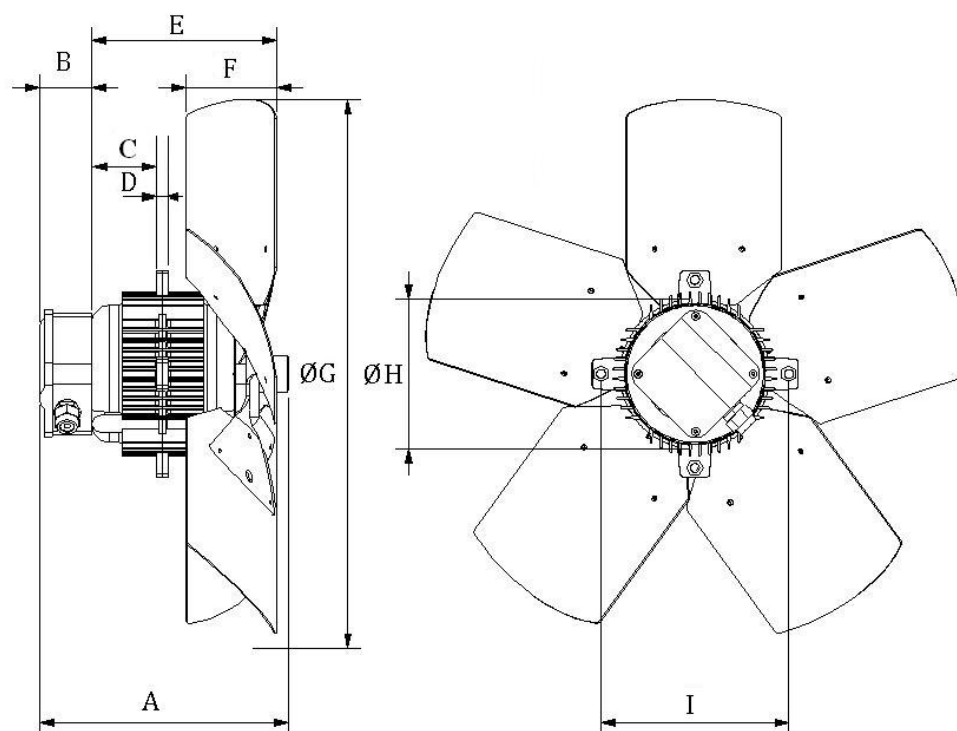


Codice	A	B	C	D	E	F	ØG	ØH	I
TV-056-18	250	52	75	19	167	57	552	151	189
TV-056-23	250	52	75	19	175	72	552	151	189
TV-056-27	250	52	75	19	182	83	552	151	189
TV-056-30	250	52	75	19	186	91	552	151	189
TV-060-18	250	52	75	19	167	57	600	151	189
TV-060-23	250	52	75	19	175	72	600	151	189
TV-063-30	250	52	75	19	186	91	627	151	189

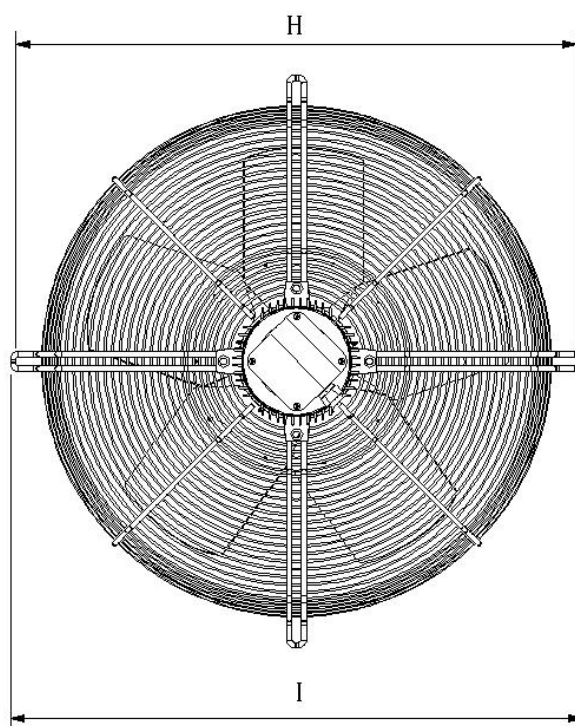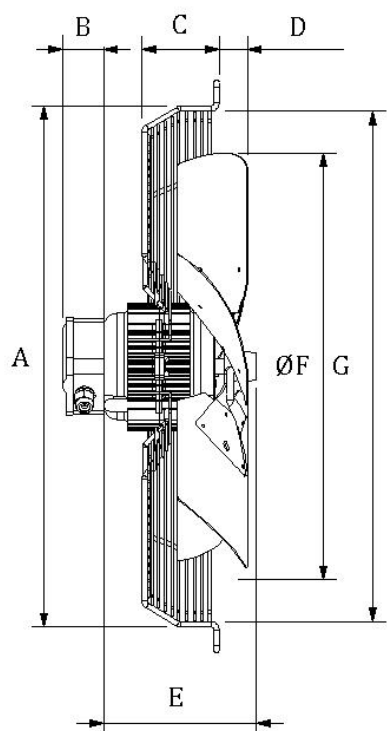


Codice	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I
TV-056-18	674	52	100	18	198	552	660	700	740
TV-056-23	674	52	100	25	198	552	660	700	740
TV-056-27	674	52	100	32	198	552	660	700	740
TV-056-30	674	52	100	36	198	552	660	700	740
TV-060-18	708	52	100	18	198	600	660	700	740
TV-060-23	708	52	100	25	198	600	660	700	740
TV-063-30	708	52	100	36	198	627	694	750	774

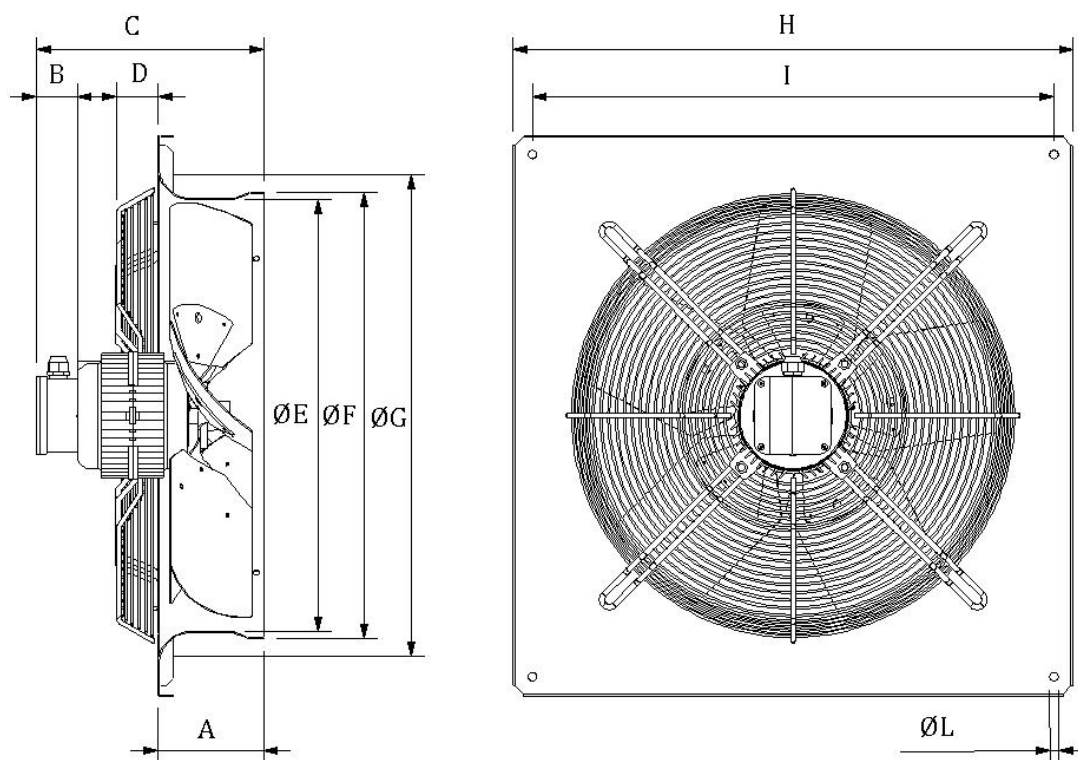


Codice	A	B	C	D	ØE	ØF	ØG	H	I	ØL
TV-056-18	137	52	293	54	559	576	622	725	675	11
TV-056-23	137	52	293	54	559	576	622	725	675	11
TV-056-27	137	52	293	54	559	576	622	725	675	11
TV-056-30	137	52	293	54	559	576	622	725	675	11
TV-063-30	152	52	308	54	634	653	701	805	750	11

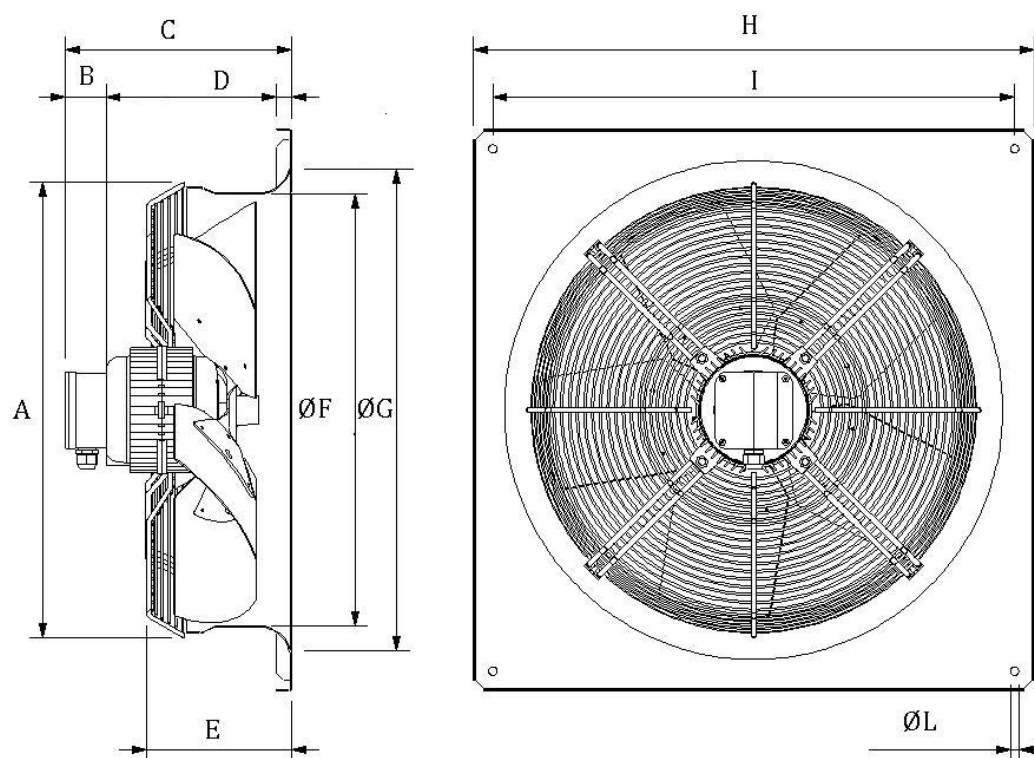

Codice	A	B	C	D	E	ØF	ØG	H	I	ØL
TV-056-18	588	52	293	20	188	559	622	725	675	11
TV-056-23	588	52	293	20	188	559	622	725	675	11
TV-056-27	588	52	293	20	188	559	622	725	675	11
TV-056-30	588	52	293	20	188	559	622	725	675	11
TV-063-30	665	52	306	20	203	634	701	805	725	11

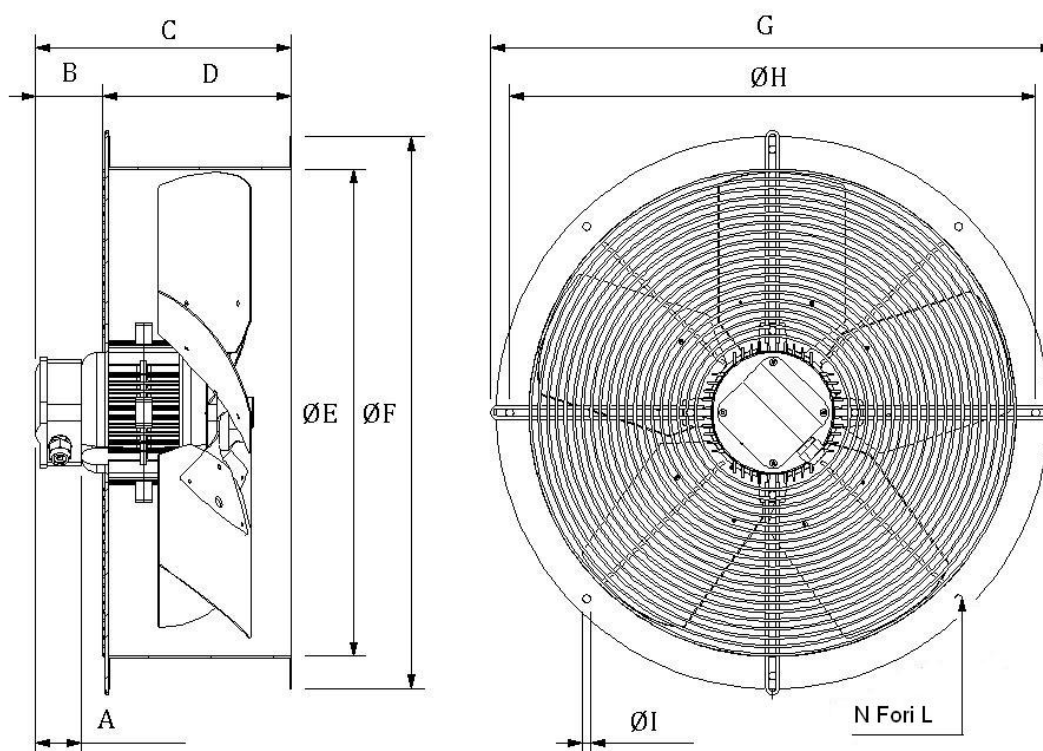

Codice	A	B	C	D	ØE	ØF	G	ØH	ØI	L
TV-056-18	52	77	294	217	560	635	648	605	9	12
TV-056-23	52	77	294	217	560	635	648	605	9	12
TV-056-27	52	77	294	217	560	635	648	605	9	12
TV-056-30	52	77	294	217	560	635	648	605	9	12
TV-060-18	52	77	304	227	620	707	717	652	9	12
TV-060-23	52	77	304	227	620	707	717	652	9	12
TV-063-30	52	77	304	227	634	707	717	674	9	12

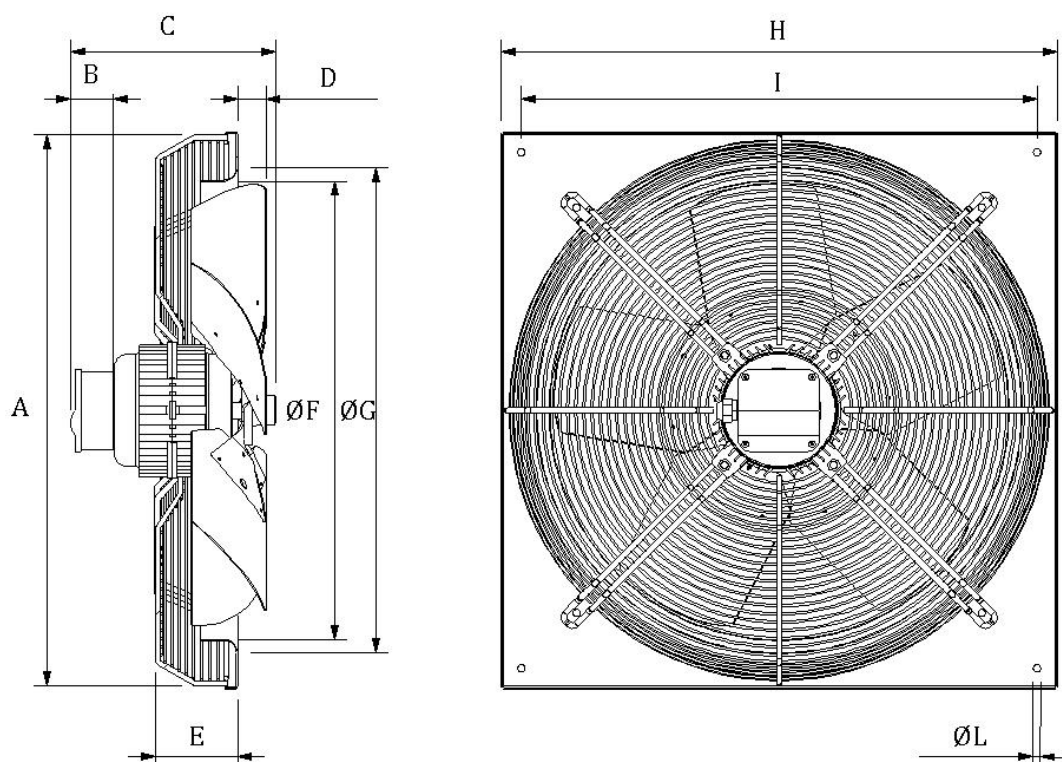

Codice	A	B	C	D	E	ØF	ØG	H	I	ØL
TV-056-18	672	52	250	16	100	559	592	680	630	9
TV-056-23	672	52	250	24	100	559	592	680	630	9
TV-056-27	672	52	250	30	100	559	592	680	630	9
TV-056-30	672	52	250	35	100	559	592	680	630	9
TV-060-18	706	52	250	16	100	620	663	730	680	9
TV-060-23	706	52	250	24	100	620	663	730	680	9
TV-063-30	706	52	250	35	100	634	677	730	680	9