

Drop-in
Vitrine refrigerate

Drop-in
Refrigerated display



PRIOLINOX
Tradition of Excellence



INDEX

Drop-in	p. 4 - 15
Piano a contatto • Contact top	p. 16 - 21
Vetrine refrigerate • Refrigerated display cabinets	p. 22 - 39
Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets	p. 40 - 44
Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets	p. 45 - 47

La tradizione nell'eccellenza

Cinquant'anni di esperienza nel settore, hanno fatto della Priolinox uno dei più grandi produttori europei di celle e componenti per banchi frigoriferi: azienda leader in questo campo con i suoi articoli, oltre ad incontrare il favore unanime di arredatori, architetti, designer, è la preferita dagli esercenti di tutta Europa.

Il segreto di questo successo sta nella vastità della gamma proposta, nella qualità e nella funzionalità dei "pezzi", realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che ne assicurano la durata nel tempo.

Nulla, negli articoli Priolinox è lasciato al caso: la lavorazione industriale è così accurata da poter essere definita "artigianale"; l'attenzione all'evoluzione del mercato è talmente scrupolosa da consentire alla Società non solo di restare al passo con le tendenze, ma spesso di anticiparle.

Il Servizio Tecnico della Priolinox è a disposizione della clientela per risolvere anche quei problemi che non dovessero trovare soluzione nelle proposte presentate, mentre l'ufficio commerciale sarà lieto di chiarire ogni aspetto concernente i prezzi, le modalità d'ordine e le consegne.

The tradition of excellence

Fifty years' experience in the sector means that Priolinox is now one of the largest European manufacturers of counters and components for refrigerator counters: leader of the field thanks to its products, besides being unanimously appreciated by shopfitters, architects and designers, it is the favoured choice of users throughout Europe.

The secret of this success lies in the vast range offered, in the quality and functionality of the "pieces", which are made with technologically advanced materials to ensure a lasting product.

Priolinox articles leave nothing to chance: machining is so accurate that it can be described as "crafted"; attention to market evolution is so scrupulous that it enables the company not only to keep in step with trends, but often to anticipate them.

Priolinox Technical Service Department is at customers' disposal to solve even the problems that may have remained unsolved within the proposed solutions, while Sales Department will be glad to clarify any aspect concerning prices, ordering and shipment.

Drop-in


Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well




Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

sezione vasca sottotop
well section undertop

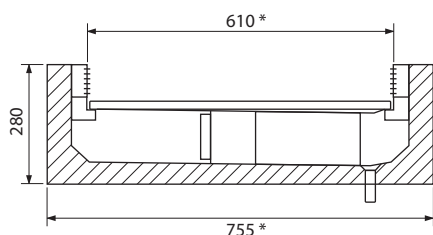


sezione vasca con cornice da incasso
well section with recessed frame

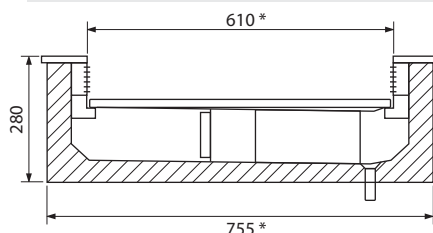

* la vasca refrigerata ventilata è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)
* the refrigerated ventilated well can be made also with different sizes (at a little surcharge)

sezione vasca con accessori
well section with accessories

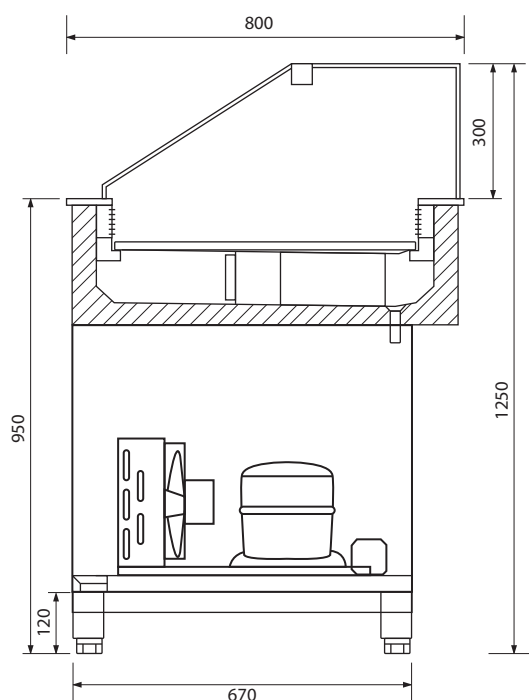

Vasca espositiva per inserimento sottotop, oppure da incasso (con cornice optional), oppure con piano inox (optional) su banchi neutri con motore integrato oppure remoto.

La vasca è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la parte esterna è realizzata in lamiera di acciaio zincata, isolamento con poliuretano espanso iniettato.

Termostato digitale elettronico su base esterna.

Refrigerazione ventilata T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata se l'unità condensatrice è remota, oppure con sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Il piano di esposizione è regolabile su 3 differenti posizioni

Versione base del drop-in:

- Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto
- Piano di lavoro in acciaio inox
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10
- Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore,
- Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led
- Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore.
- Unità condensatrice collegata.
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri

Well display for undertop, or built-in (the frame is optional), or with inox top (optional) on neutral counter with integrated engine or remote.

The well is made in stainless steel AISI 304 in all the view parts, the outside is made in galvanized steel, insulated by means of injected high-density polyurethane foam.

Electronic digital thermostat on an external base.

Ventilated refrigeration, positive temperature, (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve if the condensing unit is remote, or with hermetic system if the condensing unit is connected.

The stainless steel top is adjustable on 3 different positions.

Drop-in display cases:

- Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)

Accessories on request (for all models):

- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
- Stainless steel work top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
- Lighting: aluminium LED light fixture
- Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment.
- Condensing unit connected
- Remote condensing unit within 10-15 meters


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well


MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

MODULO 1000 • UNIT 1000

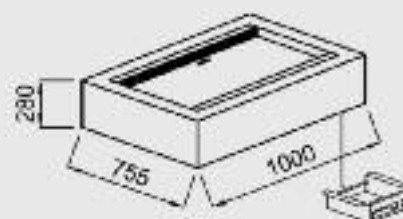


MODULO 1000 • UNIT 1000 con accessori • with accessories

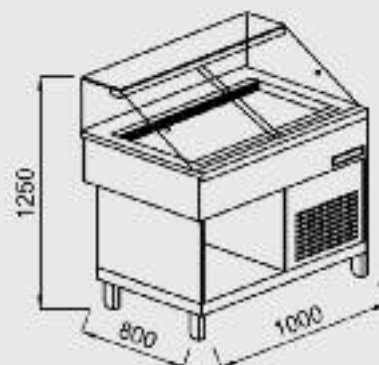


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

MODULO 1250

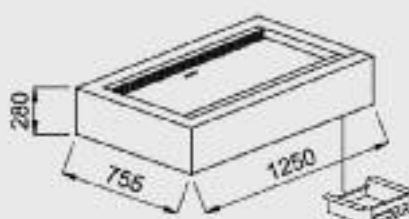

MODULO 1250 con accessori • with accessories

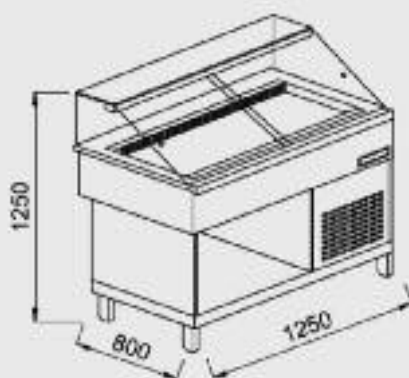

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well


MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

MODULO 1500

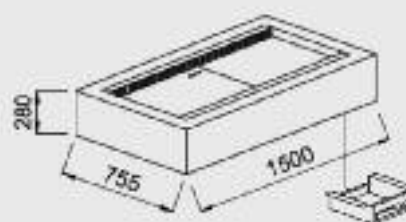


MODULO 1500 con accessori • with accessories

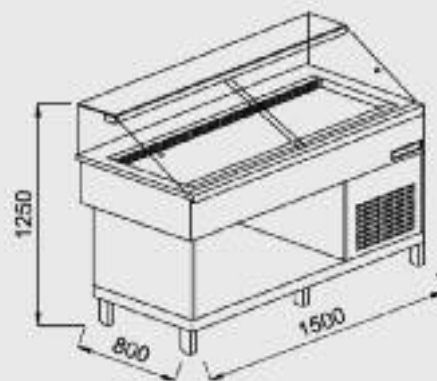


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

MODULO 2000

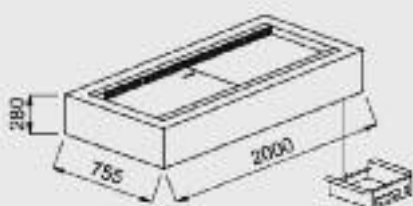

MODULO 2000 con accessori • with accessories

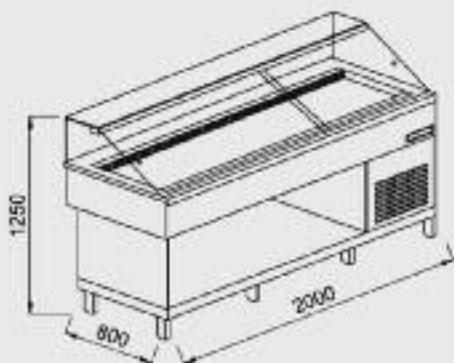

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

La vasca espositiva è integrata nella struttura portante comprendente la cella di riserva; la zoccolatura (a richiesta con appoggio pedana) con piedi regolabili completa la dotazione.

La vasca viene fornita completa di piano di lavoro in acciaio inox oppure di cornice strutturale per incasso su piano forato; il piano di esposizione è regolabile su 3 differenti posizioni.

La vasca è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la parte esterna è realizzata in lamiera di acciaio zincata, isolamento con poliuretano espanso iniettato. Termostato digitale elettronico su base esterna. Refrigerazione ventilata T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata.

La cella di riserva è realizzata internamente e sul frontale in acciaio inox Aisi 304, i fianchi esterni ed il rivestimento posteriore sono in lamiera zincata.

Termostato digitale elettronico, su base esterna.

La refrigerazione avviene tramite evaporatore statico (+4°C +8°C) con impianto a valvola termostatica. La cella viene fornita con sportelli serie 8, internamente è previsto il grigliato in acciaio inox sul fondo cella. Le unità condensatrici, remote, sono opzionali.

Versioni dei drop-in disponibili:

- Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)
- Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10
- Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore
- Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led
- Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri
- Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri

Well display is integrated in the structure with the auxiliary cabinet; the basebord (on request with support for footboard) with adjustable feet complete the equipment. The well is provided with stainless steel work top or with the structural frame for built in on the perforated top, the stainless steel top is adjustable in 3 different position. The well is made in stainless steel AISI 304 in all the view parts, the outside is made in galvanized steel, insulated by means of injected high-density polyurethane foam. Electronic digital thermostat on an external base if the well is supplied without a support cabinet. Ventilated refrigeration, positive temperature, (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve.


The auxiliary cabinet is realized inside and on the front in stainless steel AISI 304, the external sides and the back is in galvanized sheet metal. Digital electronic thermostat, on external base. The refrigerator is working with static evaporator (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve. The cabinet is equipped with doors series 8, completely there will be the stainless steel grid on the bottom of the cabinet. The condensing unit, remote, are optional.

Versions of drop-in available:

- Well with supporting frame and thermostatic valve (without condensing unit)
- Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)

Accessories on request (for all models):


- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
- Lighting: aluminium LED light fixture
- Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters
- Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters

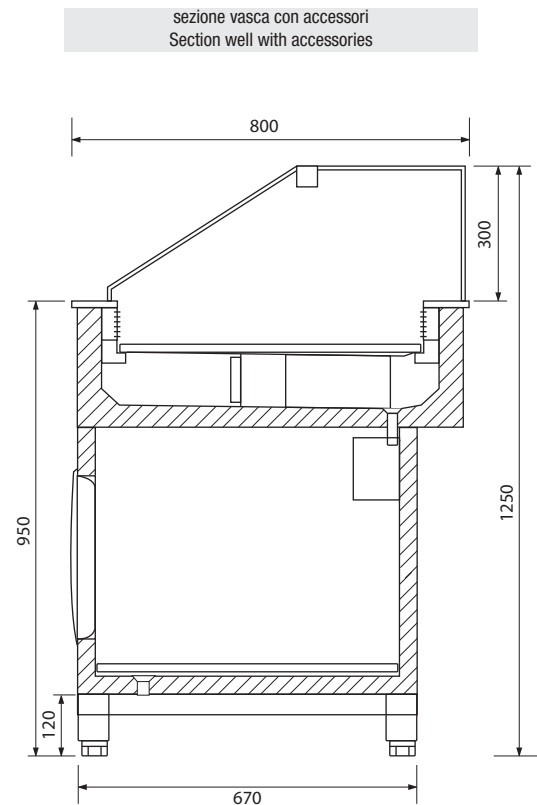

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 1000 • UNIT 1000



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)


MODULO 1500 • UNIT 1500

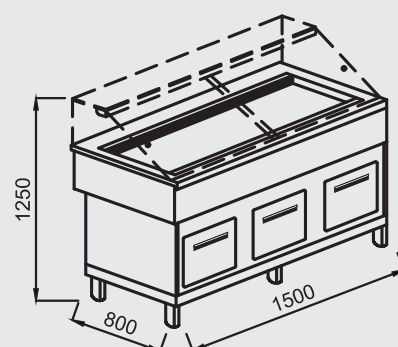

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 2000 • UNIT 2000

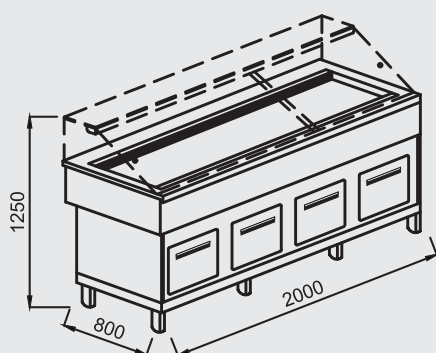

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)

Banco Drop-in / Drop-in counter

Motori per drop-in e per celle di riserva • Engines for drop-in and auxiliary counter

MOTORI PER DROP-IN • ENGINES FOR DROP-IN

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore della vasca con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 15 metri dalla vasca sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Condensing unit connected to the evaporator of the well with hermetic engine, or in remote position from 0 to 15 meters from the well at the same level, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-DR10	DROP-IN 1000	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276
UCR10-DR12	DROP-IN 1250	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR10-DR15	DROP-IN 1500	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR10-DR20	DROP-IN 2000	1215	6,12	1162	3/4	390 x 510 x 350


MOTORI PER CELLE DI RISERVA • ENGINES FOR AUXILIARY COUNTER

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria, **remota da 0 a 15 metri dalla cella sullo stesso livello**, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Remote condensing unit **from 0 to 15 meters from the well at the same level**, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Numero fori Nr. of holes	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276

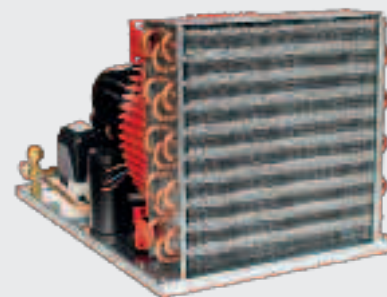

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.


Drop-in

Accessori a richiesta per tutte le versioni • Accesories on request for all versions

Ante battenti neutre per chiusura vani aperti sottovetrine • Neutral swing doors for the closure of the open compartment under display counter

Anta a battente neutra in acciaio inox lucido protetto, completa di maniglia e chiusura magnetica.


Neutral swing door in stainless steel polished finish, with handle and magnetic closure.




Fascia in acciaio per copertura zoccolatura standard • Stainless Steel plate for the covering standard baseboard

La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate (h= 120mm) is supplied ready to be installed on the baseboard.




Zoccolatura con piedi regolabili in versione appoggio pedana • Baseboard with adjustable feet in version for the footboard support



* Regolazione altezza piedi ± 10 mm

* Adjustable feet in height ± 10 mm

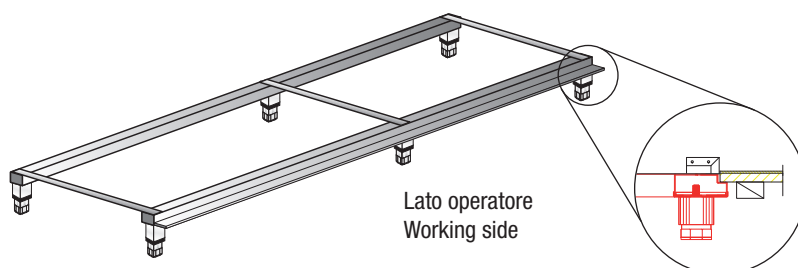

Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top

Il piano refrigerato a contatto è adatto all'inserimento sottotop, oppure può essere incassato (con cornice optional), su banchi neutri con unità condensatrice integrata oppure remota.

Il piano è realizzato in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la serpentina in rame è annegata sotto il piano di esposizione, la coibentazione è realizzata con poliuretano espanso iniettato. L'area espositiva è ribassata per il contenimento della condensa. Termostato digitale elettronico su base esterna; refrigerazione statica T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata se l'unità condensatrice è remota, oppure con sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Versione base:

- Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto
- Unità condensatrice collegata
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri

* il piano refrigerato a contatto è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)

The refrigerated contact top is suitable for the fixing under the top, and can be recessed (with optional frame), on the neutral counter with condensing unit integrated or remote.

The top is made in stainless steel AISI 304 in all the parts visible, the copper coil is inside under the display top, the coibentation is realized with the poliurethane injected. The display area is recessed for the condensing unit.

The digital electronic thermostat is on external base.

Static refrigeration T.N. (+4° +8°) with thermostatic valve welded if the condensing unit is remote, or with hermetic system if the condensing unit is connected.

Basic version:


- The contact refrigerated top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessories on request (for all models):


- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
- Condensing unit connected
- Remote condensing unit within 10 meters

* the refrigerated ventilated contact top can be made also with different sizes (with at a little surcharge)

versione appoggio sottotop
Version contact undertop

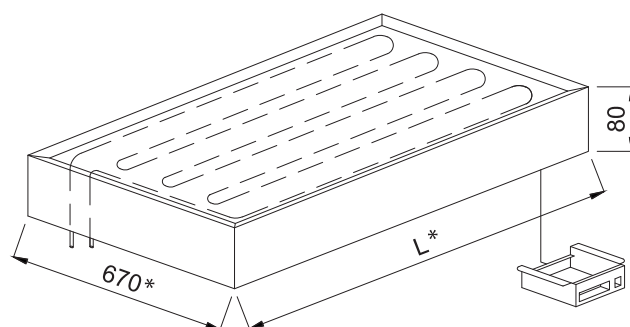


versione incasso con cornice
Version built in with frame

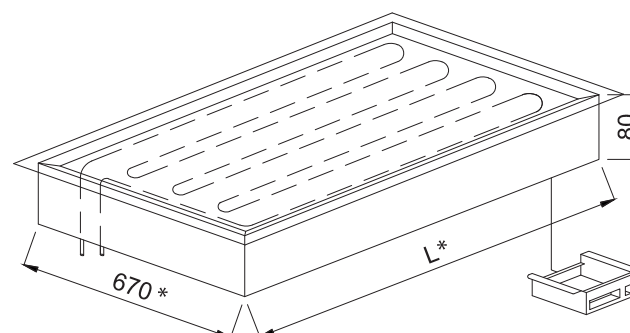

Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top


MODULO 1000 • UNIT 1000

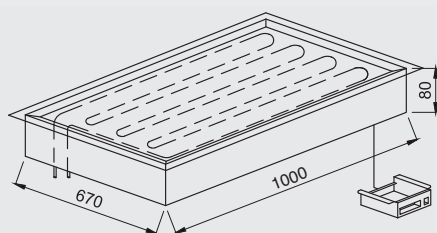

MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)

MODULO 1250 • UNIT 1250

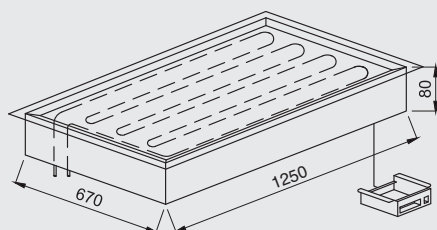

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)


Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)


MODULO 1500 • UNIT 1500

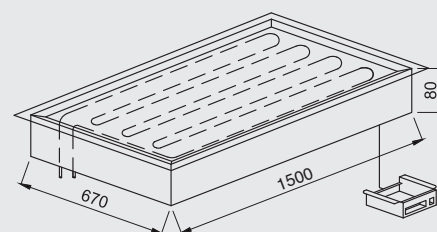

MODULO 2000 • UNIT 2000


descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)

MODULO 2000 • UNIT 2000

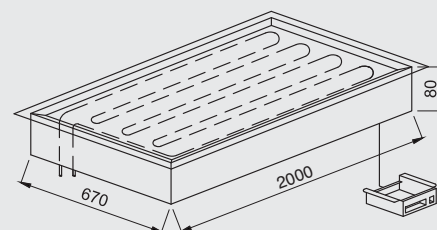

Drop-in

Motori per piani refrigerati a contatto • Engines for refrigerated contact top

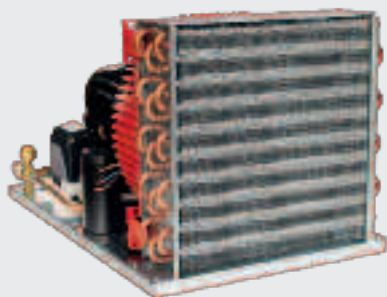

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.

MOTORI PER PIANO FREDDO • ENGINES FOR COLD TOP

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata al piano freddo con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 10 metri dalla vasca sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltage 220V - 50 Hz

Remote condensing unit connected to the cold top with hermetic system, or remote from 0 to 10 meters from the well at the same level, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A			
UCR10-PF10	Piano Freddo 1000	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-PF12	Piano Freddo 1250	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-PF15	Piano Freddo 1500	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10PF20	Piano Freddo 2000	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276

Drop-in

Piano caldo a contatto • Hot top at contact

Il piano caldo a contatto è adatto all'inserimento sottotop, oppure può essere incassato (con cornice optional), su banchi neutri. Il piano è realizzato in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, le resistenze elettriche (230 Volt - 50 Hz), posizionate sottopiano, vengono regolate nella temperatura di funzionamento (+30°C - +70°C) tramite un termostato digitale elettronico su base esterna. Il piano espositivo è ispezionabile per un facile accesso alle resistenze.

Versione base:

- Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano. Nella versione base il piano è dotato di piedini regolabili per un facile posizionamento sul banco neutro.
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto

* Il piano caldo a contatto è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)

The hot top is suitable to be recessed undertop, or can be adjusted (with optional frame), on neutral counters. The top is made in stainless steel AISI 304 in all parts visibles, the electrical resistances (230 Volt - 50 Hz), positioned undertop, they are adjusted with the working temperature (+30°C - +70°C) by an electronical digital thermostat on the external part. The display top can be seen for an easy access to the resistances.

Normal version:


- Hot top contact without frame with electrical resistance undertop. On the base version the top has the adjustable feet for an easy positioning on the neutral counter.
Lenght = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessories on request (for all models):


- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top

* The hot top contact can be realized also on different sizes (at a surcharge)


versione appoggio sottotop
Version contact undertop

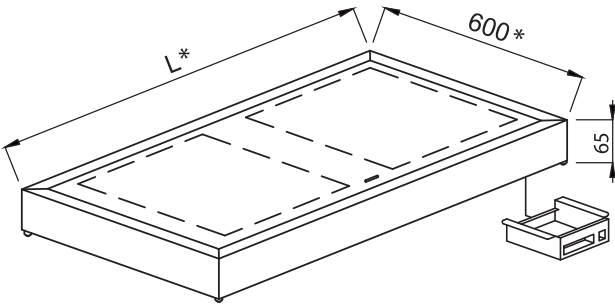

versione incasso con cornice
Version built in with frame

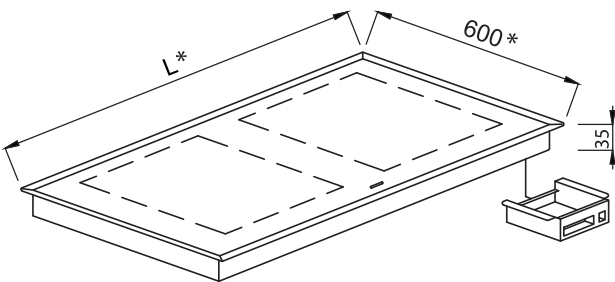


MODULO 1000 • UNIT 1000	
descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	420 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	420 W

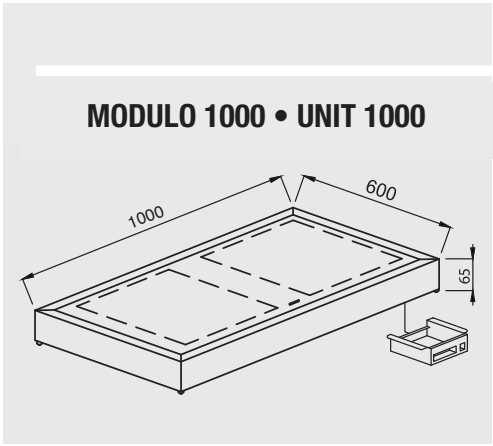

Drop-in

Piano caldo a contatto • Hot top at contact


MODULO 1250 • UNIT 1250

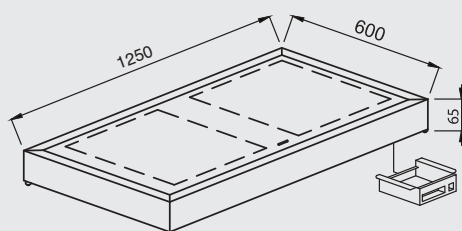

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	420 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	420 W


MODULO 1500 • UNIT 1500

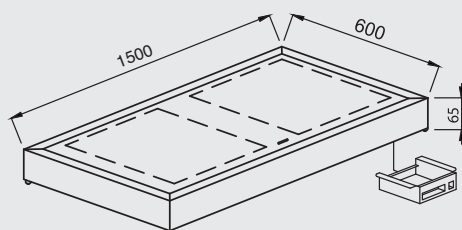

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	840 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	840 W

MODULO 2000 • UNIT 2000

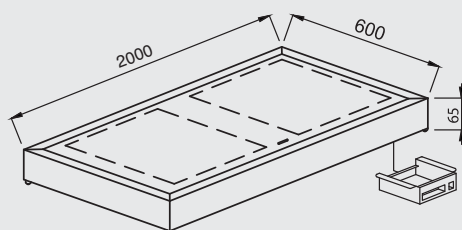

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	1260 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	1260 W



Vetrine refrigerate fredde/calde

Cold & hot refrigerated displays



Vetrine refrigerate fredde/calde

Cold & hot refrigerated displays

Le vetrine refrigerate sono adatte per applicazioni: snack, **sia in versione statica sia in versione ventilata**, palineria, gastronomia in versione freddo/caldo o solo caldo secco.

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati. Refrigerazione tramite evaporatore alettato in **versione STATICA oppure VENTILATA** con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Temperatura di esercizio $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore. Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led. Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

Versioni delle vetrine disponibili:

- Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, **con refrigerazione statica oppure ventilata**
- Vetrina ad angolo 90° , completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno e vano motore, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)
- Mensola in vetro calda
- Illuminazione mensola in vetro
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina
- Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante)
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciugua condensa elettrica

The refrigerated display snack are suitable for the following application:

snack, **in static version and ventilated version**, palinerie, gastronomie in version cold/hot or only hot dry.

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and shows some radiar angles.

Refrigeration with **static or ventilated evaporator** with thermostatic valve welded when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected. Working temperature $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side. The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes through a led light ceiling.

One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelf in the version high glasses.


Availability of the different version of display cabinet:

- display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, **with static or ventilated refrigeration**
- 90° angle display, complete with supporting structure supporting the display case with empty and engine compartment, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, low glasses straight or high glasses straight, with ventilated refrigeration


Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Top on glass hot
- Light of the glass top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
- Condensing unit connected to the display (without structure)
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

versione vetri bassi con e senza struttura
low curve glasses with and without structure

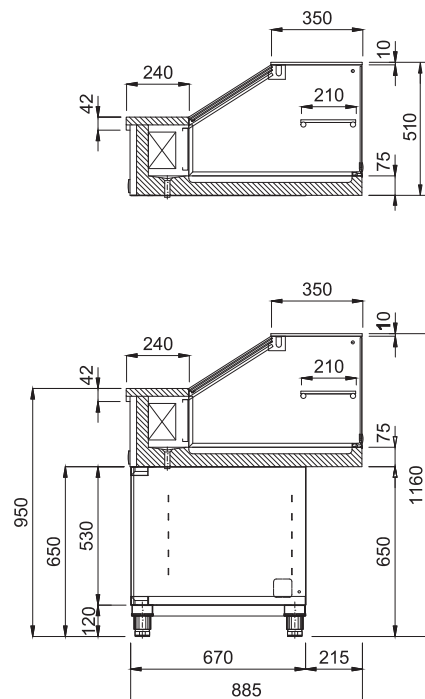

versione vetri alti con e senza struttura
high curve glasses with and without structure

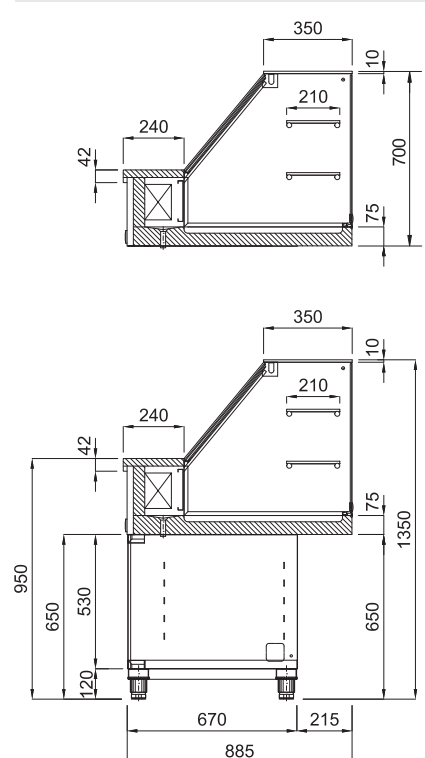


modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi • low glasses

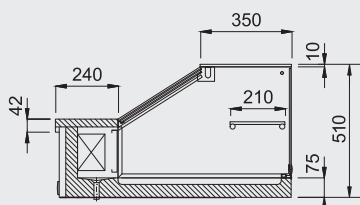


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti • high glasses

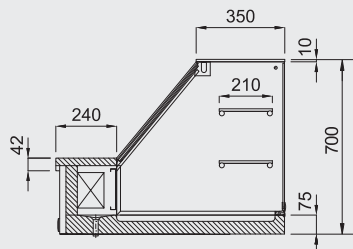

MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti con accessori high glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi • low glasses

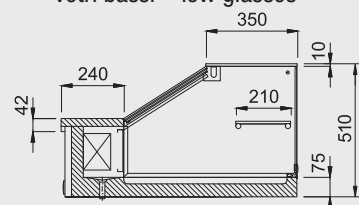


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti • high glasses

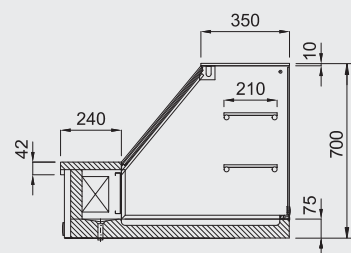


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti con accessori high glasses with accessories




Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi • low glasses

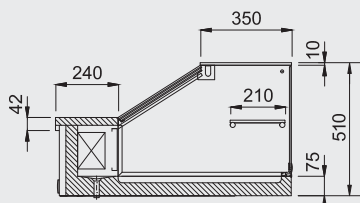


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti • high glasses

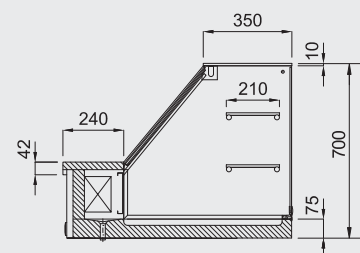

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti con accessori high glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses

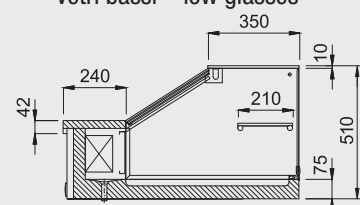


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

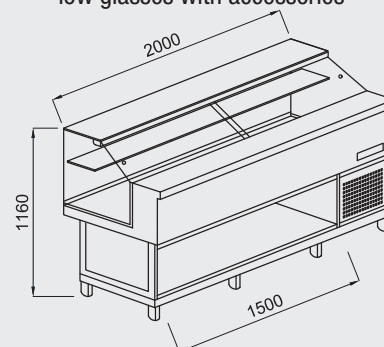

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

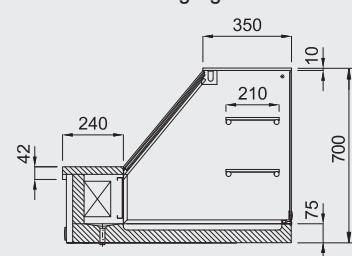



MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti con accessori high glasses with accessories

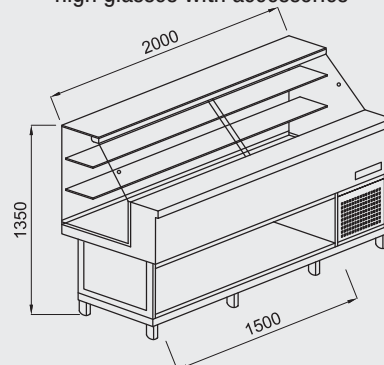



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione ad angolo con refrigerazione ventilata • angle version with ventilated refrigeration

MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo vetri bassi • angle low glasses

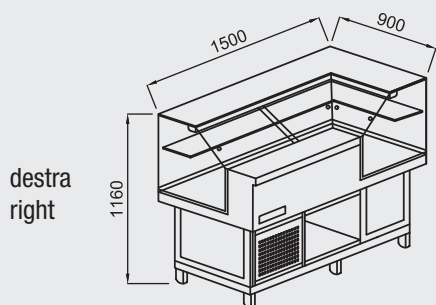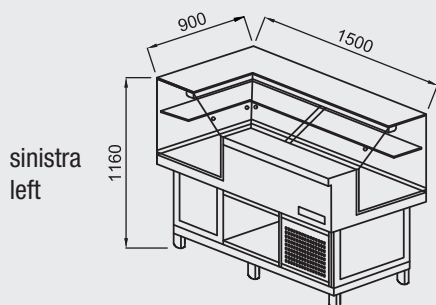


MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo vetri alti • angle high glasses

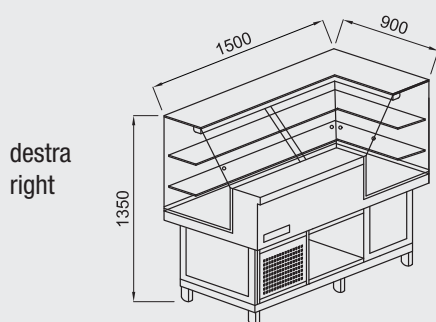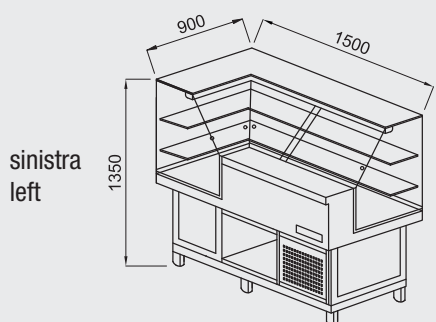


MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo • angle

descrizione	description
Vetrina ad angolo 90°, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno e vano motore, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display at angle 90°, complete with structure with support to the display with empty and engine compartment with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, low or high glasses straight with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Unità condensatrice collegata alla vetrina (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

sezione versione ad angolo con vetri bassi
section version angle with low glasses



sezione versione ad angolo con vetri alti
section version angle with high glasses



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

La vetrina è integrata nella struttura portante, comprendente la cella di riserva; la zoccolatura (a richiesta con appoggio pedana) con piedi regolabili completa la dotazione.

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati. Refrigerazione tramite evaporatore alettato in **versione STATICA oppure VENTILATA** con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Temperatura di esercizio $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore.

Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led. Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

La cella di riserva è realizzata in acciaio inox Aisi 304 internamente e sul frontale, i fianchi esterni ed il rivestimento posteriore sono in lamiera zincata. La refrigerazione avviene per mezzo di evaporatore statico ($+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$) con impianto a valvola termostatica saldata, nel caso in cui l'unità condensatrice sia remota, oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Termostato digitale elettronico integrato nel vano motore se presente nella struttura, oppure fornito su base esterna.

Versione disponibile:

- Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra -sinistra)
- Mensola in vetro calda
- Illuminazione mensola in vetro
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciuga condensa elettrica

The display is integrated in the structure with the auxiliary cabinet; (on request the plinth with raised floor) with adjustable feet complete the package. The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and show some radiar angles.

Refrigeration with **static or ventilated evaporator** with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.

Working temeperature $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side. The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes though a led light ceiling. One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelf in the version high glasses. The auxiliary cabinet is realized in stainless steel inox AISI 304 inside and on the front, the external sides and the back finishing are in galvanized steel sheet.

Refrigeration with static evaporator with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.



Working temperature $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side or on external base.

Available version:

- display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight

Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Top on glass hot
- Light of the glass top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

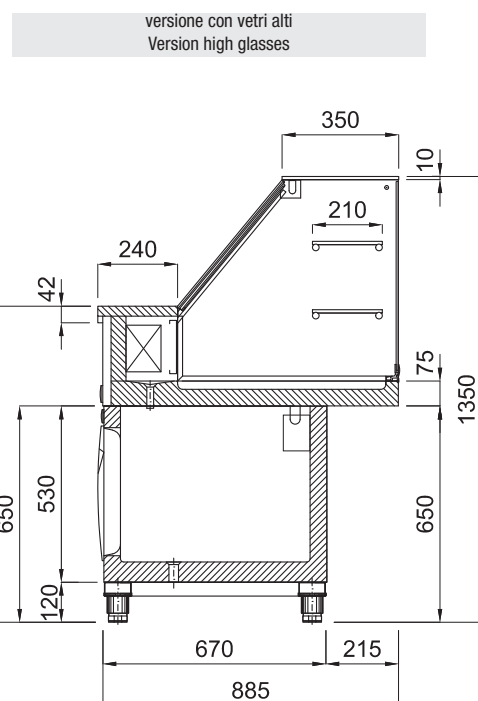
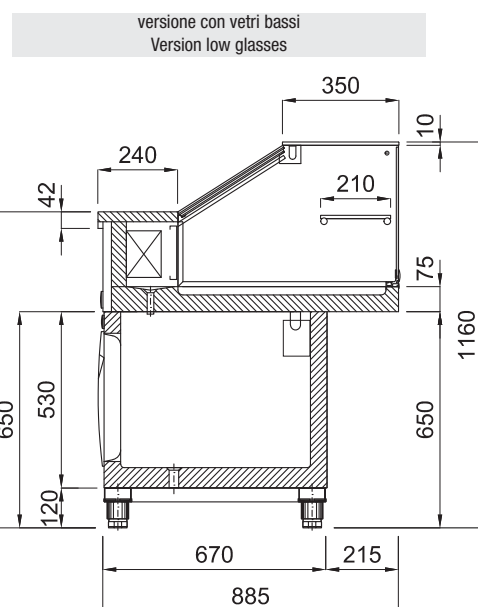


modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi • low glasses



MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti • high glasses



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi • low glasses





MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti • high glasses





Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses



MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

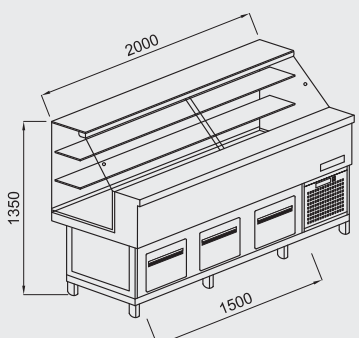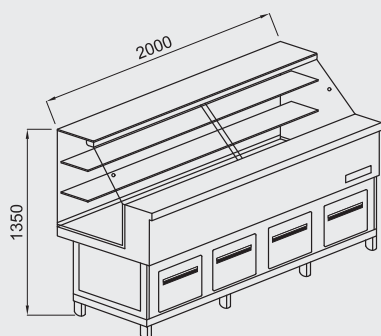

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati, l'esposizione delle praline avviene tramite due piani di esposizione alla base oltre alla mensola. Refrigerazione tramite evaporatore alettato ventilato con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Temperatura di esercizio +10°/15°C ed umidità impostata al 55%. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore. Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led.

Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

Versione disponibile:

- Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)
- Illuminazione mensola in vetro
- Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina
- Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante)
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciuga condensa elettrica

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and show some radiator angles.

Refrigeration with static or ventilated evaporator with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.

Working temperature +10°/15°C and humidity set up at 55%. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side.

The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding doors. The internal light comes though a led light ceiling. One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelves in the version high glasses.

Available version:


- Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with static refrigeration or ventilated

Accessories on request (for all the models):


- Internal mirrored sides (right - left)
- Light of the glass top
- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty and engine compartment with condensing unit connected to the display.
- Condensing unit connected to the display (without structure)
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm

versione vetri bassi con e senza struttura
Low glasses straight with and without structure

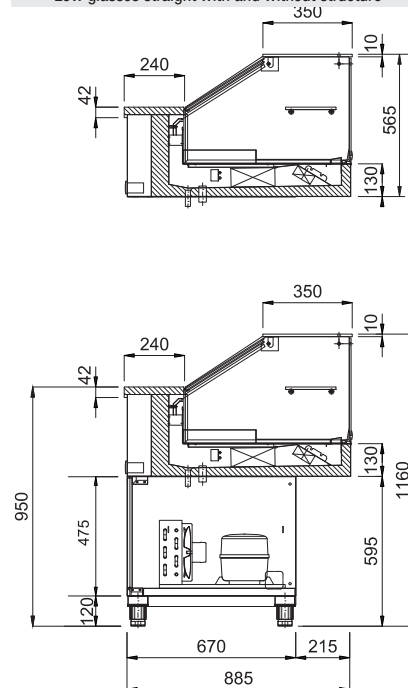

versione vetri alti con e senza struttura
High glasses straight with and without structure

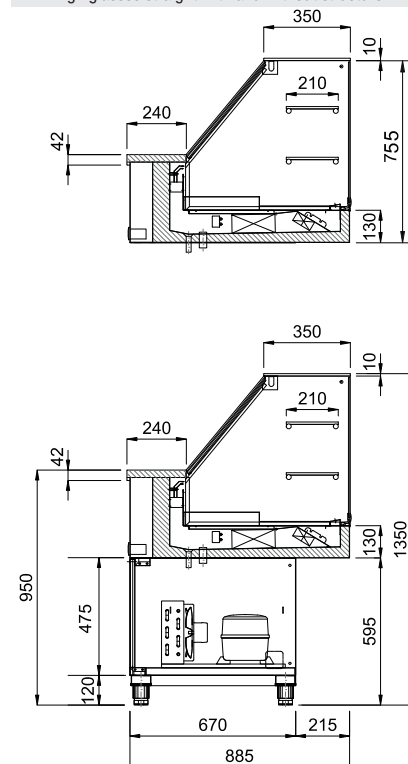


Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri bassi • low glasses




MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri bassi con accessori
low glasses with accessories




MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri alti • high glasses

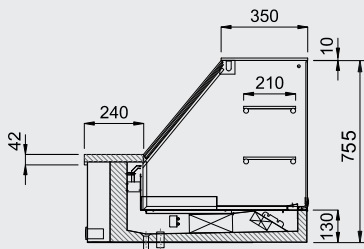

MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri alti con accessori
high glasses with accessories

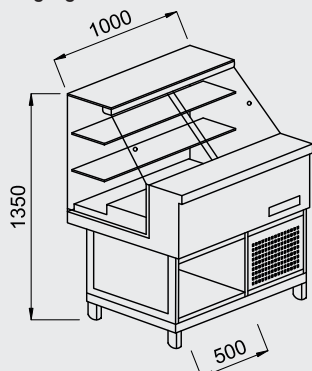

MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi • low glasses




MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti • high glasses

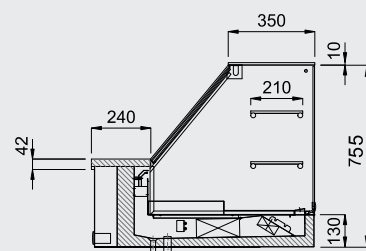

MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti con accessori high glasses with accessories




Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri bassi • low glasses




MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri bassi con accessori
low glasses with accessories




MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri alti • high glasses

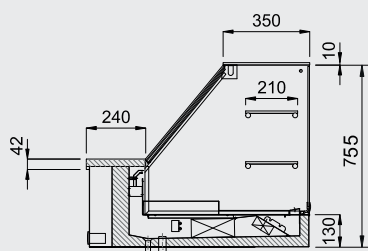

MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri alti con accessori
high glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses




MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

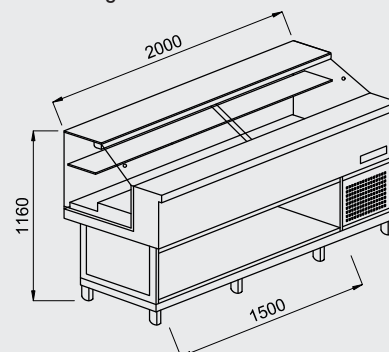

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

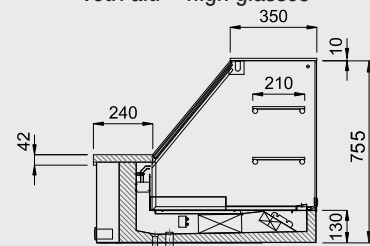


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti con accessori high glasses with accessories

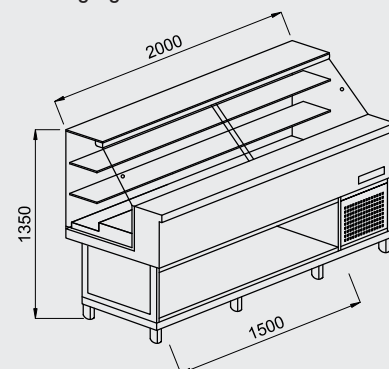

Vetrine refrigerate • Refrigerated display

Motori per drop-in e per celle di riserva • Engines for drop-in and auxiliary counter

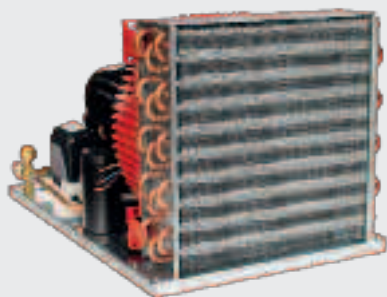

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.

MOTORI PER VETRINE REFRIGERATE ENGINES FOR REFRIGERATED DISPLAYS

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore della vetrina con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 10 metri dalla vetrina sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Condensing unit connected to the evaporator of the display with ermetic system or to be located within 10 meters completed with tap and filters. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-VF10	VETRINA 1000	336	1,88	395	1/6	300 x 460 x 276
UCR10-VF12	VETRINA 1250	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-VF15	VETRINA 1500	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276
UCR10-VF20	VETRINA 2000	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276

MOTORI PER CELLE DI RISERVA ENGINE FOR EXTRA CABINETS

descrizione

Unità condensatrice ad aria, **remota da 0 a 10 metri dalla cella sullo stesso livello**, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Remote condensing unit **from 0 to 15 meters from the well at the same level**, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Numero fori Nr. of holes	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276

Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati. Il piano caldo a secco è realizzato in acciaio inox Aisi 304, le resistenze elettriche adesive (230 Volt - 50 Hz) sono posizionate sottopiano. Un termostato digitale, integrato nella vetrina sul lato operatore, gestisce la temperatura di funzionamento compresa tra +30°C e +70°C. Il piano di servizio è ispezionabile per poter accedere alle resistenze.

Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led. Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

Versione disponibile:

- Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con piano caldo

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)
- Mensola in vetro calda
- Illuminazione mensola in vetro
- Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano inferiore a giorno

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and shows some radiar angles. The top hot dry is realized in stainless steel inox AISI 304, the elctrical resistances (230 Volt - 50 Hz) are positioned under the top.

A digital thermostat, integrated in the display operator side, manages the working temperature +30°/70°C. The service top can be examined for checking the heating elements.

The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes though a led light ceiling. One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelves in the version high glasses.



Available versions:

- display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with hot top



Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Light of the glass top
- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment

versione vetri bassi con e senza struttura
Low glasses with and without structure

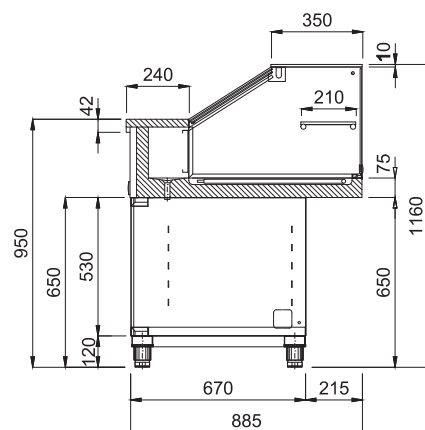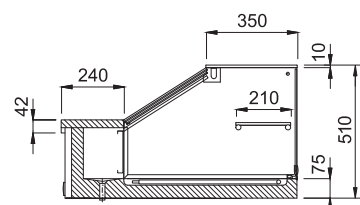


versione vetri alti con e senza struttura
High glasses with and without structure

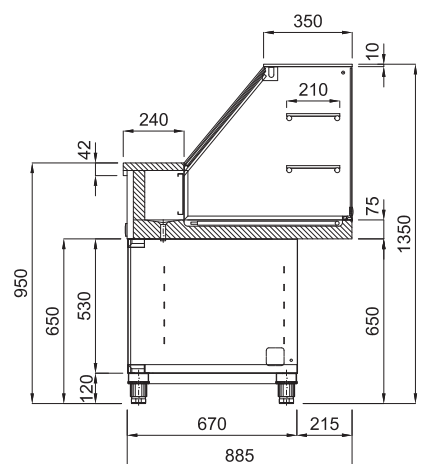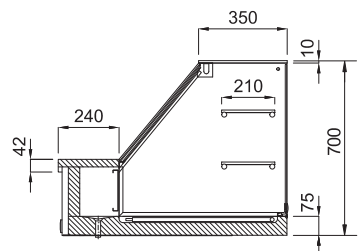


modulo unit	misure interno vasca internal sizes of the well	potenza assorbita dalle resistenze power absorbed from the resistances
1000	930 x 600 mm	420 W
1250	1180 x 600 mm	420 W
1500	1430 x 600 mm	840 W
2000	1930 x 600 mm	1260 W

Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi • low glasses

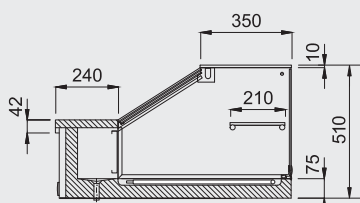


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti • high glasses

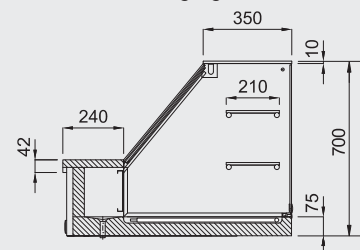

MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti con accessori high glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000


descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con piano caldo	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with hot top
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Hot glass top
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano inferiore a giorno	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment

Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets


MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con piano caldo	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with hot top
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Hot glass top
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano inferiore a giorno	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi • low glasses

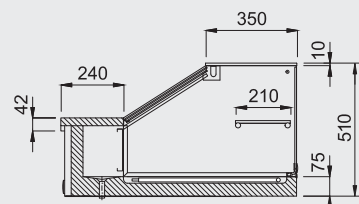


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti • high glasses

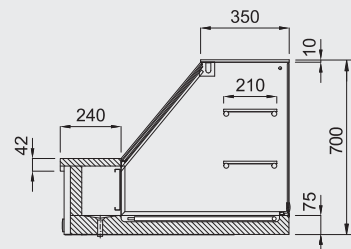


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti con accessori high glasses with accessories




Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi • low glasses

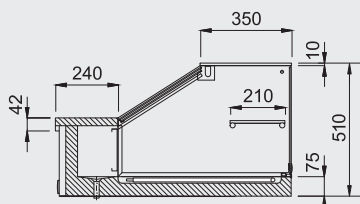


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

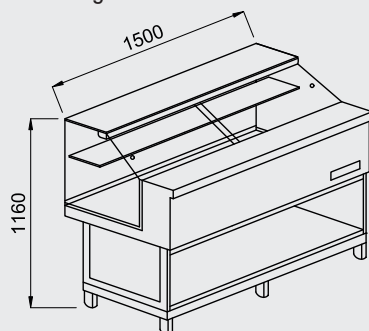

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti • high glasses

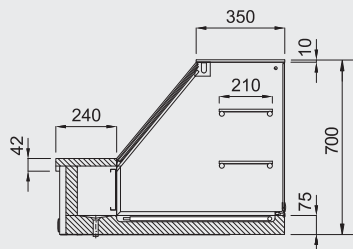

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti con accessori high glasses with accessories

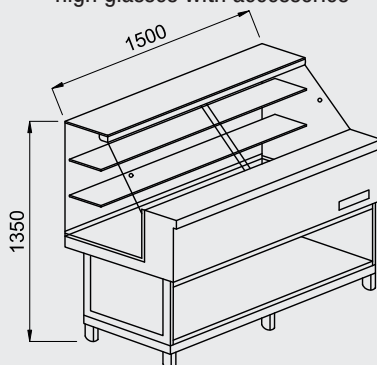

MODULO 1500 • UNIT 1500


descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con piano caldo	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with hot top
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Hot glass top
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano inferiore a giorno	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment

Vetrine calde a secco • Heated dry display cabinets


MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con piano caldo	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with hot top
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Hot glass top
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano inferiore a giorno	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses

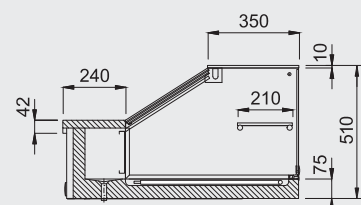


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

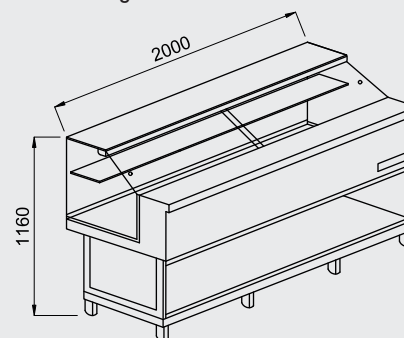


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

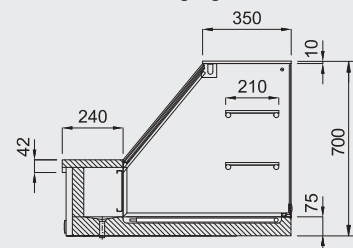

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti con accessori high glasses with accessories

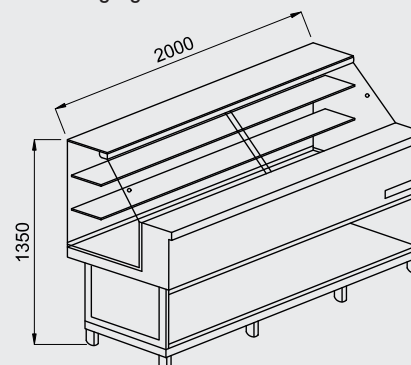

Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets

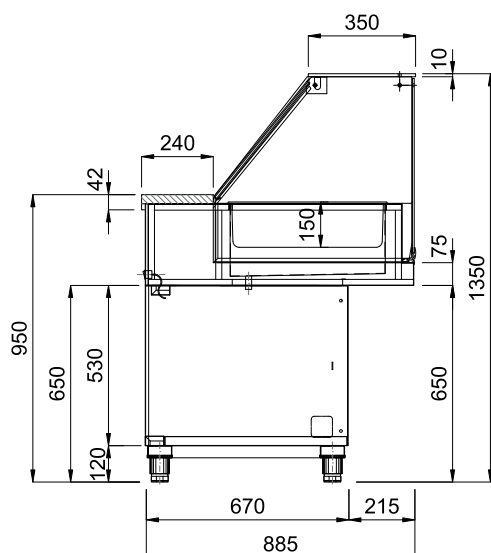

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità.

La vasca bagnomaria, predisposta per l'alloggiamento di vaschette gastronorm 1/1 h. 150, prevede un impianto di resistenze elettriche adesive esterne (230 Volt - 50 Hz). Un termostato digitale, integrato nella vetrina sul lato operatore, gestisce la temperatura di funzionamento compresa tra +30°C e +80°C. L'impianto idrico di carico e scarico, manuale, completa la dotazione della vasca.

Castello vetri in versione VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led.

Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno inferiore.

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and show some radiator angles. The top hot dry is realized in stainless steel inox AISI 304, the electrical resistance (230 Volt - 50 Hz) are positioned under the top.

A digital thermostat, integrated in the display operator side, manages the working temperature +30°/80°C. The water system of load and unloading, manual, completes well amenities.

The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes through a led light ceiling.

Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment

Versione disponibile:

- Vetrina, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra -sinistra)
- Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche con maniglie)
- Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)

Available versions:

- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet.

High glasses straight (excluded pans gn 1/1)

Accessories on request (for all the models):


- Internal mirrored sides (right - left)
- Gastronorm pans 1/1 h. 150 (on request also with handles)
- Lid in steel for pans GN 1/1 (on request also with space for the handles, space for the scoop, lids with gasket.

modulo unit	potenza assorbita dalle resistenze power absorbed from the resistances
1000	2000 W
1250	2000 W
1500	3000 W
2000	3000 W

Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets


MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, high glasses straight (excluded pans GN 1/1)
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	internal mirrored sides (right - left)
Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche con maniglie)	Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with handles)
Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)	Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with space for the handles, space for the scoop, lids with gasket)

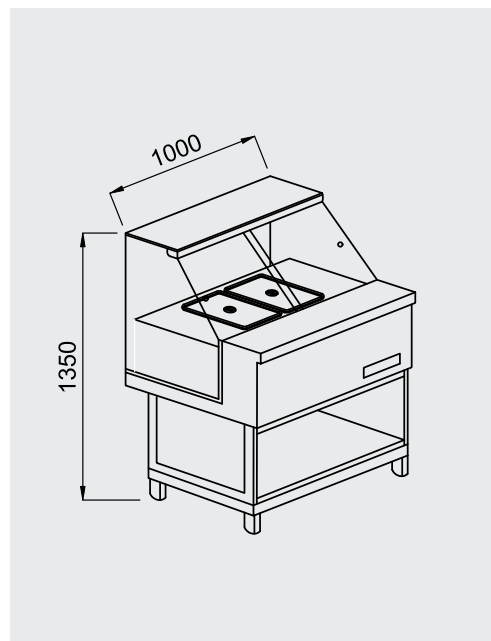


MODULO 1250 • UNIT 1250


descrizione	description
Vetrina, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, high glasses straight (excluded pans GN 1/1)
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	internal mirrored sides (right - left)
Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche con maniglie)	Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with handles)
Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)	Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with space for the handles, space for the scoop, lids with gasket)

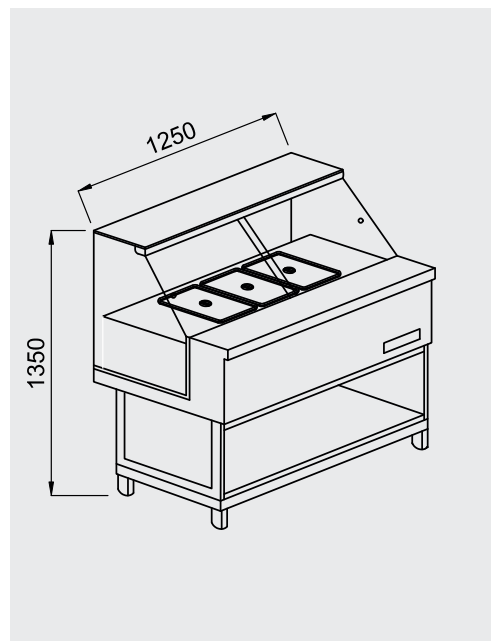

Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets

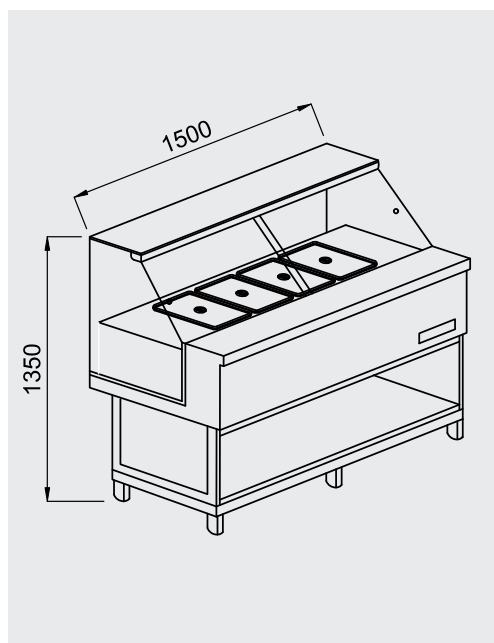

MODULO 1500 • UNIT 1500	
descrizione	description
Vetrina, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, high glasses straight (excluded pans GN 1/1)
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	internal mirrored sides (right - left)
Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche con maniglie)	Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with handles)
Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)	Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with space for the handles, space for the scoop, lids with gasket)

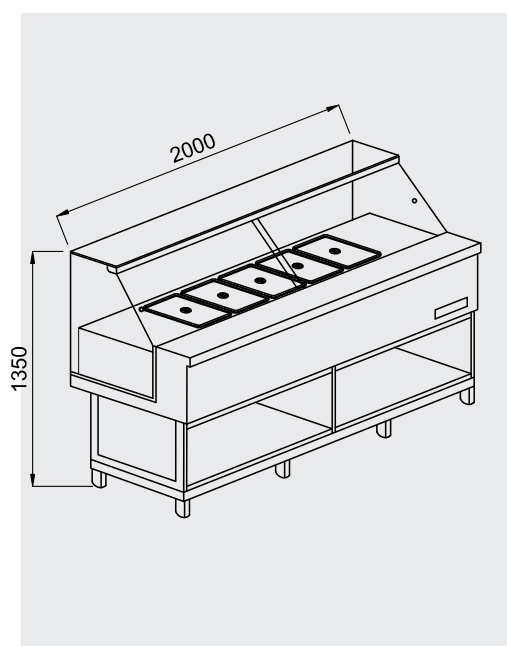

MODULO 2000 • UNIT 2000	
descrizione	description
Vetrina, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, high glasses straight (excluded pans GN 1/1)
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	internal mirrored sides (right - left)
Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche con maniglie)	Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with handles)
Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)	Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with space for the handles, space for the scoop, lids with gasket)


Accessori • Accessories

a richiesta per tutte le versioni • on request for all versions

Ante battenti neutre per chiusura vani aperti sottovetrine • Neutral swing doors for the closure of the open compartment under display counter

Anta a battente neutra in acciaio inox lucido protetto, completa di maniglia e chiusura magnetica.


Neutral swing door in stainless steel polished finish, with handle and magnetic closure.




Fascia in acciaio per copertura zoccolatura standard • Stainless Steel plate for the covering standard baseboard

La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate (h= 120mm) is supplied ready to be installed on the baseboard.




Zoccolatura con piedi regolabili in versione appoggio pedana • Baseboard with adjustable feet in version for the footboard support



* Regolazione altezza piedi $\pm 10\text{mm}$

* Adjustable feet in height $\pm 10\text{mm}$

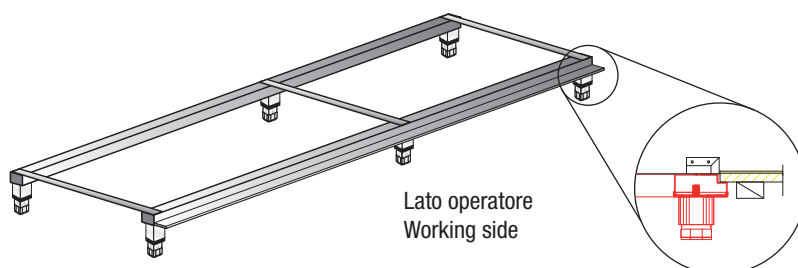





Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo miglioramento.

La Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per ragioni di natura tecnica e commerciale.

The articles we manufacture and which are described in this catalogue are covered by international patents.

The PRIOLINOX policy is one of continuous improvement.

The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons.





PRIOLINOX

S.p.A.



Sede legale e amministrativa

Legal and Head Office

20146 Milano (Italy) • Via Tuberose 10

Tel. ++39 02 48.30.32.68

Fax ++39 02 41.52.334

Stabilimento e Ufficio Tecnico

Factory and Technical Office

27040 Borgo Priolo • Pavia (Italy) • Via Ghiaia Risi

Tel. ++39 0383 87.10.65 / 87.10.70

Fax ++39 0383 87.12.96